




Genel Ürün Rehberi - 2022



www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr
info@kyk.com.tr

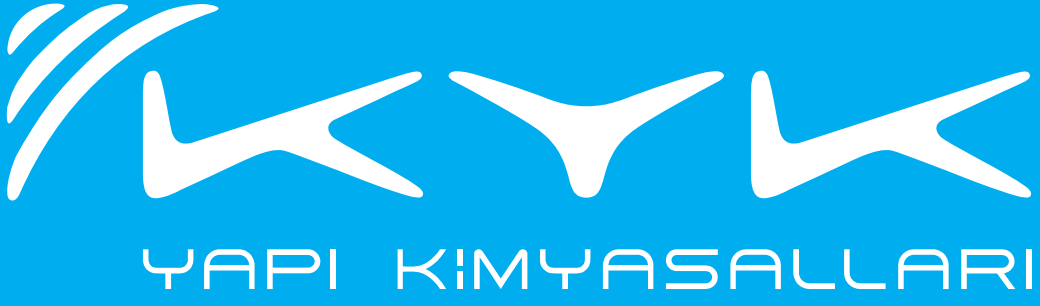

YAPI KİMYASALLARI

İçindekiler

SAYFA	Ürün Grubu
4-8	Yapıştırıcılar
9-12	Derz Dolgular
13-21	Su Yalıtım Malzemeleri
22-26	Tamir Harçları
27-30	Zemin Malzemeleri
31-34	Sıvalar
35-38	Astarlar
39-41	Katkılar ve Yardımcı Malzemeler
42-45	Mantotherm Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri
46	Yapıştırıcılar Tüketim Tablosu
47-48	Derz Dolgular Tüketim Tablosu
49	Su Yalıtımı Malzemeleri Tüketim Tablosu
50-51	Tamir Harçları ve Zemin Malzemeleri Tüketim Tablosu
51	Astarlar ve Katkılar Tüketim Tablosu
53	Bölge Müdürlüklerimiz

YAPIŖTIRICILAR



MegaFix Y101

Çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz, su emme oranı düşük çimento esaslı siva, şap, astarlı beton yüzeyler üzerine, duvarda 25x40 cm ve yerde 33x33 cm ölçüsüne kadar olan kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düşey, dış mekanda yatay yüzeylerde ayrıca iç mekanlarda cam tuğlaların yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)
25 kg



MegaGranit Y102

Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik karakterli, FLEX büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı

Yüksek yapışma gücüne sahip, elastik karakterli, kayma özelliği azaltılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, geliştirilmiş, çimento esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı siva, şap, astarlı beton yüzeyler üzerine su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)
25 kg



MegaFlex Y103

Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı

Yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, geliştirilmiş, çimento esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı siva, şap, astarlı beton, eski seramik kaplı yüzeyler ve kuru duvar sistemleri üzerine, su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)
25 kg



MegaFlex Maxi Y104

Çimento esaslı, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı

Yüksek yapışma gücü ve çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, geliştirilmiş çimento esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı siva, şap, astarlı beton, eski seramik kaplı yüzeyler ve kuru duvar sistemleri üzerine, su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)
25 kg



MegaPool Y105

Çimento esaslı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip, HAVUZ ve ıslak ortamlarda kullanılan seramik yapıştırma harcı

Geliştirilmiş, çimento esaslı, yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, havuz ve ıslak ortamlarda kullanılan kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı siva, şap, astarlı beton, eski seramik kaplı yüzeyler ve kuru duvar sistemleri üzerine, seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)
25 kg

MegaPro RapidFlex Y113



Özel katkılarla geliştirilmiş, çimento esaslı, hızlı priz alan ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı

Yüksek yapışma gücü ve elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, hızlı donma özelliğine sahip, ısı değişikliklerine suya ve dona dayanıklı, geliştirilmiş, çimento esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı sıva, şap, astarlı beton yüzeyler ve kuru duvar sistemleri üzerine, su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç mekân seramik üzerine seramik uygulamasında kullanılabilir.

Özellikle renovasyon ve kısa sürede yaya trafiğine açılması gereken yüzeylerde, yoğun yaya trafiğine maruz kalacak zemin uygulamalarında ve ısı değişimlerinin çok fazla olduğu yerden ısıtılmalı zeminlerde tercih edilir. Uygulamadan sonra don olma ihtimali bulunan ortamlarda hızlı priz alma özelliğinden dolayı tercih edilmelidir. Büyük ebatlı yer ve duvar seramikleri, doğal taş, granit, porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)

20 kg

MegaPro Facade Y111



Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek performanslı, çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı

Yüksek yapışma gücü ve çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, çift bileşenli, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, geliştirilmiş, çimento ve polimer emülsiyon esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı sıva, şap, astarlı beton yüzeyler ve kuru duvar sistemleri üzerine, su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Özellikle yüksek elastikiyet ve mukavemet gerektiren ortam ve yüzeylerde ısı değişikliklerini, titreşimli yüzey hareketlerini, genişleme ve büzülme gibi form değişikliklerini çok esnek özelliği sayesinde içerisinde absorbe ederek güvenli bir yapışma sağlar. Yoğun trafiğe maruz hastane, okul, mağaza, market, gibi yerlerde, soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, fırınların dış cepheleri, yerden ısıtılmalı sistemler gibi ani ısı değişimlerinin olduğu mekanlarda kullanımı uygundur. Titreşime sahip metro, terminal ve oto istasyonlarının zeminlerinde ve duvarlarında kullanılır. **MegaFilm Visko A203** astar uygulanmış seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)

25 kg Toz
+
6,25 kg Sıvı
(set)

MegaPro Y117



Çimento Ve Polimer Emülsiyon Esaslı, Çift Bileşenli, Yüksek Performanslı, Hızlı Priz Alan, Çok Yüksek Elastikiyet Özelliğine Sahip, Büyük Ebatlı Seramik Yapıştırma Harcı

Yüksek yapışma gücü ve çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, hızlı donma özelliğine sahip, çalışma süresi uzatılmış, çift bileşenli, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, geliştirilmiş, çimento ve polimer emülsiyon esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Özellikle renovasyon ve kısa sürede yaya trafiğine açılması gereken yüzeylerde, yoğun yaya trafiğine maruz kalacak zemin uygulamalarında tercih edilir. Uygulamadan sonra don olma ihtimali bulunan ortamlarda hızlı priz alma özelliğinden dolayı tercih edilmelidir. Büyük ebatlı yer ve duvar seramikleri, doğal taş, granit, porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, yüksek elastikiyet ve mukavemet gerektiren ortam ve yüzeylerde ısı değişikliklerini, titreşimli yüzey hareketlerini, genişleme ve büzülme gibi form değişikliklerini çok esnek özelliği sayesinde içerisinde absorbe ederek güvenli bir şekilde kullanılır. Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, fırınların dış cepheleri, yerden ısıtılmalı sistemler gibi ani ısı değişimlerinin olduğu mekanlarda kullanımı uygundur. Titreşime sahip metro, terminal ve oto istasyonlarının zeminlerinde ve duvarlarında kullanılır. **MegaFilm Visko A203** astar uygulanmış seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)

20 kg Toz
+
10 kg Sıvı
(set)

MegaPro Restorasyon Y116



Yüksek performanslı, eski ve tarihi yapı restorasyon harcı

Yüksek kalitede dolgu malzemesi ile özel bağlayıcılar ve katkı maddeleri içeren, eski ve tarihi yapıların restorasyon işlerinde örgü harcı ve derz dolgu işlemlerinde kullanılan, çok yönlü, yüksek performanslı restorasyon harcıdır.

Kullanım Alanları



Eski ve tarihi yapılardaki yenileme çalışmalarında, iç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde duvar örme, yüzey ve duvar onarımlarında oluşan çatlakların doldurulmasında ve derz dolgu işlemleri için kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesinin boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

25 kg

MegaPro Pastemix Y201



Polimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, seramik yapıştırma harcı

Kayma özelliği azaltılmış, yüksek performanslı, kullanıma hazır, polimer emülsiyon esaslı, seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı sıvalı yüzeyler, camı yüzeyler, ahşap ve alçı esaslı plakalar üzerine su emme oranı düşük seramik kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda düşey yüzeylere yapıştırılmasında ve seramik üzeri seramik uygulamalarında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)

5 kg
15 kg
30 kg



MegaPro Y401

Çift bileşenli, solvent içermeyen, kayma özelliği azaltılmış poliüretan esaslı yapıştırma harcı

Yüksek yapışma gücü ve çok yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çift bileşenli, ısı değişikliğine, suya ve donda dayanıklı, geliştirilmiş, poliüretan esaslı, seramik, granit seramik, ahşap, parke gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı siva, şap, astarlı beton, metal, ahşap yüzeyler ve kuru duvar sistemleri üzerine, su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Özellikle yüksek elastikiyet ve mukavemet gerektiren ortam ve yüzeylerde ısı değişikliklerini, titreşimli yüzey hareketlerini, genleşme ve büzülme gibi form değişikliklerini çok esnek özelliği sayesinde içerisinde absorbe ederek güvenli bir yapışma sağlar. Eski seramik kaplı yüzey üzerine, metal veya ahşap zeminlere seramik yapıştırma uygulamalarında yatay ve düşey zeminlerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Düzgün yüzeylerde, 4x4x4 tarak ölçüsü ile 1,0 kg/m²'dir. Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

6,25 kg
+
0,75 kg
(set)



MegaBlok Y192

Çimento esaslı, gaz beton yapıştırma harcı

Çimento esaslı, ürün işlenebilirliğini artırıcı kimyasal katkılar içeren, pratik, el ile uygulanan, gaz beton örgü harcıdır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda, bims, gaz beton ve tuğla gibi yapı elemanlarının düşey yüzeylerde örülmesinde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 1
Yapıştırıcılar
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 45)

25 kg



MegaThermo Y193

Isı yalıtım levhası yapıştırma harcı

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılarıyla daha güvenli yapışma olanağı sunan, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda XPS, EPS, platin ve taş yünü gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama işlemi için önerilen sarfiyat miktarı; 4,0 - 5,0 kg'dır.

25 kg



ARTEFIX

Çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı

Kayma özelliği azaltılmış, çimento esaslı, seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı siva, şap üzerine kaplama malzemesi yapıştırılmasında kullanılır. 25x40 cm duvar ve 33x33 cm yer seramik ölçülerine kadar kaplama malzemelerinin, iç mekân yatay ve düşey yüzeylerde yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesinin boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

25 kg

YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

	Ürünler	MegaFix Y101	MegaGranit Y102	MegaFlex Y103	MegaFlex Maxi Y104	MegaPool Y105	MegaPro Rapid Y112	MegaPro RapidFlex Y113	MegaPro Facade Y111	MegaPro Y117	MegaPro Restorasyon Y116	MegaPro Pastemix Y201	MegaPro Y401	MegaEpoxy D501	MegaBlok Y192	Mega Thermo Y193	ARTEFIX
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Granit *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Doğal Taş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mermer *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yer Seramiği *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Duvar Seramiği *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antiasit Seramik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cam Tuğla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cam Mozaik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Isı Yalıtım Levhası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuğla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gazbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SERAMİK EBADI	1100 cm²'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1800 cm²'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3600 cm²'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6400 cm²'e Kadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6400 cm²'den Büyük	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Sıva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Çimento Esaslı Şap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beton Yüzeyler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seramik Kaplı Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camsı Yüzeyler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Su Yalıtımı Yapılmış Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ahşap Plakalar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alçıpan ve Alçı Esaslı Yüzeyler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Yoğun Yaya Trafikine ve Titreşime Sahip Alanlar (hastane, okul, mağaza, market)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Islak Hacimler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hızlı Yaya Trafikine Açılması Gereken Yerlerde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Isı Değişimlerinin Fazla Olduğu Yerden Isıtmalı Sistemlerde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ani Isı Değişimlerinin Olduğu Yerler (Soğuk Hava Deposu, Şoklama Tesisleri ve Teraslar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tarihi Yapı Yüzeyleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Endüstriyel Zemin Uygulamalarında	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Otoparklar, Metro, Terminal, Stadyum, Hareketli İş Makinalarının Kullanıldığı Alanlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kimyasal direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mukavemet Gerektiren Yerler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İçme Suyu Deposu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SU YAPILARI	Su Deposu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yüzme Havuzu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

Dış mekan duvarda 6400 cm²'den büyük ebatlı seramik uygulamalarında ve farklı uygulamalar için lütfen Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

DERZ DOLGULAR



MegaFuga D101

Çimento Esaslı Derz Dolgu Malzemesi

Çimento esaslı, 1 - 6 mm derz aralığındaki seramik aralarına uygulanan, derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



Aralarında 1 - 6 mm derz boşluğu bulunan seramik, doğal taş, granit seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin kullanıldığı zeminlerde, iç mekanlarda yatay ve düşey derz boşluklarında kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

5 kg

20 kg

22 Farklı Renk



MegaFuga Sil D102

Silikon Katkılı, Su Emme Oranı Düşük Derz Dolgu Malzemesi

Çimento esaslı, polimer ve silikon katkılı, iç ve dış ortamda 2 - 10 mm derz aralarına uygulanabilen, elastik, suya ve ısı değişikliklerine dayanıklı, su itici derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



Aralarında 2 - 10 mm derz boşluğu bulunan, seramik, doğal taş, granit seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin kullanıldığı zeminlerde, banyo ve teras gibi ıslak hacim mekanlarında kullanılır. İç ve dış mekanlarda yatay ve düşey derz boşluklarında kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

5 kg

20 kg

22 Farklı Renk



MegaFuga Flex D103

Yüksek Performanslı, Su Emme Oranı Düşük Derz Dolgu Malzemesi

Çimento esaslı, yüksek polimer katkılı, iç ve dış ortamda 2 - 10 mm derz aralarına uygulanabilen elastik, anti bakteriyel, ısı değişikliklerine ve suya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



Aralarında 2 - 10 mm derz boşluğu bulunan tüm kaplama türlerine, seramik, doğal taş, granit seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin kullanıldığı zeminlerde, banyo, teras gibi ıslak hacimli mekanlarda, ısı değişimlerinin fazla olduğu yerden ısıtılmalı sistemlerin bulunduğu zeminlerde, yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminlerde, iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey derz boşluklarında kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

5 kg

20 kg

22 Farklı Renk



MegaFuga 2K D104

Yüksek Performanslı, İki Bileşenli, Elastik Derz Dolgu Malzemesi

Çimento esaslı, elastik karakterli, suya, dona ve ısı değişikliklerine dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda yatayda ve düşeyde seramik, mermer, doğal taş ve mozaik aralarına ekstra su itici özelliğe ihtiyaç duyulan yerlerde kullanıma uygundur. Uygulandıkları yüzeyde çökme çatlama yapmaz. Derz kıvamından dolayı pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

Belgeler

CG2WA

Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

20 kg Toz

+

8,2 kg Sıvı

Beyaz

(set)



MegaFuga Pool D105

Çimento Esaslı, Havuzlar İçin Özel Olarak Üretilmiş, Su İtici Özellikleri Geliştirilmiş, Yüksek Performanslı, Elastik Derz Dolgu Malzemesi

Çimento esaslı, havuz kimyasallarına ve bakterilere karşı dayanıklı, iç ve dış ortamda 2 - 10 mm derz aralarına uygulanabilen, elastik, suya ve ısı değişikliklerine dayanıklı, su itici derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



Havuzlara uygulanan, aralarında 2 - 10 mm derz boşluğu bulunan, seramik, mermer ve cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin kullanıldığı duvar ve zemin derz boşluklarında kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

20 kg

Beyaz, Açık Gri,
Mavi



MegaFuga Rustik D106

Rustik Görünümlü, Geniş Derz Boşlukları İçin Dolgu Malzemesi

Çimento esaslı seramik, kaplama tuğla veya dekoratif amaçlı kaplamaların 4 - 20 mm derz aralarına uygulanabilen, esnek, ısı değişimlerine dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



Doğal taşlar ve kaplama tuğlaları arasındaki geniş derz boşluklarına, dekoratif amaçlı olarak, iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler

CG2WA

Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

20 kg

Bej, Gri, Siyah



İçme Suyu ile
Kullanıma Uygundur

MegaEpoxy D501

Epoksi Reçine Esaslı, Çift Bileşenli, Asit ve Alkaliye Karşı Dayanımlı Yapıştırıcı ve Derz Dolgu Malzemesi

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, 3- 15 mm derz aralarına uygulanabilen, asit ve alkali dayanımlı, antibakteriyel, mekanik mukavemeti yüksek, içme suyu ile temasa uygun seramik yapıştırıcısı ve derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları



Isı değişimlerinin çok fazla olduğu yerden ısıtmalı sistemlerin bulunduğu zeminlerde, kimyasal direnç, geçirimsizlik ve yüksek mekanik dayanım gereken yerlerde, antiasit seramik, endüstriyel seramik, granit, cam mozaik, cam tuğla ve mermerin yatay ve düşeyde yapıştırılması, iç ve dış ortamda 3- 15 mm yatay ve düşey derz boşluklarının doldurulması amaçları ile kullanılır.

Belgeler



RG

Tüketim/Ambalaj

TABLO - 2
Derz Dolgular
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 46-47)

5 kg

Bej, Gri, Beyaz

DERZ DOLGULAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFuga D101	MegaFuga Sil D102	MegaFuga Flex D103	MegaFuga 2K D104	MegaFuga Pool D105	MegaFuga Rustik D106	MegaEpoxy D501
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Duvar			✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAPLAMA TÜRÜ	Porselen			✓	✓	✓	✓		✓
	Granit		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Doğal Taş		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mermer		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Yer Seramiği		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Duvar Seramiği		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Antiasit Seramik								✓
	Cam Mozaik			✓	✓	✓	✓		✓
	Dekoratif Tuğla							✓	
	Metal								✓
ÖZELLİKLER	Suya ve Dona Dayanım		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antibakteriyel (Küf, Mantar, Bakteri, Yosun Oluşumunu Engelleyici Katkılar İçerir)				✓		✓		✓
	Yapıştırıcı Özelliği								✓
	Rustik Görünüm Özelliği							✓	
	Çift Bileşenli					✓			✓
	Yüksek Aşınma Direnci			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ekstra Su İtici Özelliği			✓		✓	✓		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	İçme Suyu ile Teması Uygunluk								✓
	Islak Hacimler			✓	✓	✓	✓		✓
	Suyla Sürekli Temas Halindeki Yüzeyler (Havuz, Depo)						✓		✓
	Yaya Trafiği Olan Mekanlarda			✓	✓	✓			✓
	Araç Trafiği Olan Mekanlarda								✓
	Isı Değişimlerinin Çok Fazla Olduğu Yerden Isıtımlı Sistemlerde				✓	✓			✓
	Kimyasal Direnç, Geçirimsizlik ve Yüksek Mekanik Dayanım Gereken Yerlerde								✓
	Dekoratif Amaçlı Kaplamalar							✓	
	Gıda Endüstrisi								✓
	Et Entegre Tesisleri								✓
	Şişeleme ve Dolum Tesisleri								✓
	Endüstriyel Mutfaklar								✓
	İlaç ve Kozmetik Endüstrisi								✓
	Atık Su Arıtma Tesisleri								✓
	Tuz veya Termal Su İçeren Yüzme Havuzları								✓

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

SU YALITIM MALZEMELERİ





Megaizo Lastik 7 S102

Polimer Emülsiyon ve Çimento Esaslı, Çift Bileşenli, Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen yarı elastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, süs havuzu, küçük hacimli su deposu gibi ıslak hacimlerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



CM P

Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 3,2 - 4,0 kg/m²'dir.

20 kg Toz
+
6,35 kg Sıvı (set)
Gri, Beyaz



Megaizo Lastik 10 S103

Polimer Emülsiyon ve Çimento Esaslı, Çift Bileşenli, İçme Suyu Depolarında Kullanıma Uygun, Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



CM O2 P

Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,8 kg/m²'dir.

20 kg Toz
+
10 kg Sıvı (set)
Gri, Beyaz



Megaizo Lastik 11 S104

Polimer Emülsiyon ve Çimento Esaslı, Çift Bileşenli, Nemli Yüzeylerde Kullanıma Uygun, Yüksek Elastikiyette Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, nemli yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek elastikiyette su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, havuz, gibi daimi ıslak bölgelerde yüzeyin nemli olduğu durumlarda su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



CM O2 P

Tüketim/Ambalaj

1 mm film kalınlığı için sarfiyat miktarı 1,4 - 1,6 kg/m²'dir.

20 kg Toz
+
10 kg Sıvı (set)
Gri, Beyaz



Megaizo Lastik 15 S105

Polimer Emülsiyon ve Çimento Esaslı, UV Dayanımlı, Çift Bileşenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, özellikle üzeri başka bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak teras çatılarda, balkonlarda hafif yaya trafiğine uygun, dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



CM O2 P

Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,8 kg/m²'dir.

20 kg Toz
+
10 kg Sıvı (set)
Kırık Beyaz, Beyaz



Megaizo Lastik 3 S903

Hidrofobik Emprenye Özelliğine Sahip, UV Dayanımlı, Kullanıma Hazır, Su Yalıtım Malzemesi

Silan ve siloksan esaslı, su bazlı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, hidrofobik emprenye özelliğine sahip, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Süs havuzu, yüzme havuzları teras ve balkonlar, doğal taş kaplı zeminler, kil ve tuğla ile kaplanmış duvar ve zeminlerin derz dolgularındaki ve her türlü beton yüzeydeki kılcal çatlaklardan meydana gelebilecek sızdırma problemlerinin engellenmesinde önerilir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 kg/m²'dir.

5 kg
500 ml adet/koli
Beyaz, uygulama sonrası şeffaf.



Megaizo S201

Elastomerik Polimer Esaslı, Hızlı Priz Alan, UV Dayanımlı, Yüksek Elastikiyette Su Yalıtım Malzemesi

Elastomerik polimer esaslı, son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen, yüksek elastikiyette, hızlı priz alan, UV dayanımlı, çift bileşenli, mineral dolgulu su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, özellikle üzeri başka bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak balkonlarda, düz ve eğimli teras çatılarda, otopark üstlerinde, havuzlarda, bina temellerinde ve perde duvarlarda, atık su arıtma tesislerinde su yalıtım malzemesi olarak; kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

2 mm kuru film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 2,15 – 2,35 kg/m²'dir.

15 kg Toz
+
15,5 kg Sıvı
(set)
Gri, Beyaz



Megaizo Lastik 5 S202

Elastomerik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Elastomerik reçine esaslı, iç mekanlarda son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, siva, çimento levha kaplı eğimli çatılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılması uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 1,2 – 2,0 kg/m²'dir.

20 kg
5 kg



Megaizo Lastik 6 S203

Elastomerik Reçine Esaslı, UV Dayanımlı, Tek Bileşenli, Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Elastomerik reçine esaslı olup, son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen süper elastik, UV dayanımlı, tek bileşenli, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, özellikle üzeri başka bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak eğimli teras çatılarda, binaların dış cephelerinin su yalıtımında dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 2,8 – 3,2 kg/m²'dir.

20 kg
5 kg



Megaizo Kristalize S106

Çimento Esaslı, Pozitif ve Negatif Su Basıncına Dayanımlı Kristalize Su Yalıtım Harcı

Çimento esaslı, pozitif ve negatif su basıncına dayanımlı, çimento esaslı yüzeylerde kapiler boşluklara işleyerek su geçirimsizlik sağlayan, tek bileşenli su yalıtım harcıdır.

Kullanım Alanları



Müstakil yüzme havuzlarında, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde, bodrumlarda, su depolarında, asansör boşluklarında, depo ve garajlarda, sağlam beton yüzeylerin negatif ve pozitif yönden su yalıtımında kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Çift kat uygulama için önerilen sarfiyat 3,0 – 4,0 kg/m²'dir. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

25 kg



Megaizo K S301

Polimer Modifiye Edilmiş, Kauçuk - Bitüm Emülsiyon Esaslı, Tek Bileşenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Kurduğunda esnek, esnek bir membran oluşturan, polimer modifiye edilmiş kauçuk bitüm esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Temel ve temel altında, mahzen, bodrum, kapalı otopark gibi toprak altında kalan mekanların yalıtımında, banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının engellenmesinde kullanılır. İç ve dış mekan, düşey ve yatay beton yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 3
Su Yalıtımı
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 48)

25 kg



Megaizo 2K S302

Polimer Modifiye Edilmiş, Bitüm Emülsiyon Esaslı, Çift Bileşenli, Yüksek Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Kurduğunda eksiz, esnek bir membran oluşturan, polimer modifiye edilmiş, bitüm emülsiyon esaslı, çift bileşenli, solvent içermeyen, su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Temel ve temel altında, mahzen, bodrum, kapalı otopark gibi toprak altında kalan mekanların yalıtımında, banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının engellenmesinde kullanılır. İç ve dış mekan, düşey ve yatay beton yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 3
Su Yalıtımı
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 48)

24 kg
(18 kg sıvı
+
6kg toz)



Megaizo 2K S303

Polimer Modifiye Edilmiş, Bitüm Emülsiyon Esaslı, Mineral Dolgulu, Çift Bileşenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Kurduğunda eksiz, esnek bir membran oluşturan, polimer modifiye edilmiş, bitüm emülsiyon esaslı, çift bileşenli, solvent içermeyen, su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Temel ve temel altında, mahzen, bodrum, kapalı otopark gibi toprak altında kalan mekanların yalıtımında, banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının engellenmesinde kullanılır. İç ve dış mekan, düşey ve yatay beton yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 3
Su Yalıtımı
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 48)

24 kg
(18 kg sıvı
+
6kg toz)
(set)

Megaizo CT2 / CT3 - CT3 PLUS S351...S353

Cam Tülü Taşıyıcılı, APP (Ataktik Polipropilen) Modifiyeli, Plastomerik Bitümlü Su Yalıtım Membranı

Cam tülü ile fiziksel direnci artırılmış, her iki yüzü polietilen film ile kaplı plastomerik bitümlü su yalıtım membranıdır.

Kullanım Alanları



Balkon, teras, düz çatılar, su kanalları, yapay göletler ve yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat miktarı belirlenir.

Megaizo CT2

15 m²'lik Rulo

Megaizo CT3

10 m²'lik Rulo

Megaizo CT3 Plus
10 m²'lik Rulo

Megaizo PK3/PK4/Plus/Super Plus S354... S359

Polyester Keçe Taşıyıcılı; APP (Ataktik Polipropilen) Modifiyeli, Plastomerik Bitümlü (Megaizo PK3 / PK4, Megaizo PK3 / PK4 Plus) ve SBS (Stiren Bütadien Stiren) Modifiyeli, Elastomerik Bitümlü (Megaizo PK3 / PK4 Super Plus) Su Yalıtım Membranı

Polyester keçe ile fiziksel direnci artırılmış, her iki yüzü polietilen film ile kaplı plastomerik/elastomerik bitümlü su yalıtım membranıdır.

Kullanım Alanları



Temel, köprü, viyadük, büyük sanat yapıları, tüneller, yapay göletler, su kanalları, atık depolama sahaları, arıtma tesisleri ve yüzme havuzunda kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat miktarı belirlenir.

10 m²'lik Rulo

Megaizo AR S360

Arduvaz Mineralli, APP (Ataktik Polipropilen) Modifiyeli, Plastomerik Bitümlü Su Yalıtım Membranı

Üst yüzeyi arduvaz minerali, alt yüzeyi ise polietilen film ile kaplanmış ve polyester keçe taşıyıcı ile güçlendirilmiş, dekoratif su yalıtım membranıdır.

Kullanım Alanları



Genel amaçlı su yalıtımında çatı ve teraslarda kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesinin boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

10 m²'lik Rulo

Kırmızı, Yeşil



Megaizo PU 7 S401

Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, yüksek su geçirmezliğine sahip, uzun ömürlü, elastik ve kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, sürekli su ile temas halinde olan yüzeylerde, perde betonlarda, otopark üstlerinde, direkt güneşe maruz kalmayan yüzeylerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 2,5 – 3,0 kg/m² dir.

25 kg



Megaizo PU 10 S402

Poliüretan Esaslı, Çift Bileşenli, İçme Suyu Depolarında Kullanıma Uygun, Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, içme suyu depolarında kullanıma uygun, uzun ömürlü, solvent içermeyen, elastik, su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, içme suyuyla doğrudan temas eden yüzeylerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı 2,5 – 3,0 kg/m² dir.

6 kg

+

1 kg

Beyaz, Şeffaf

(set)

Megaizo PU 15 S403

Poliüretan Esaslı, UV Dayanımlı, Kullanıma Hazır, Yüksek Elastikiyete Sahip Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, UV dayanımlı, uzun ömürlü, yüksek elastikiyete sahip ve kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, sürekli su ile temas halinde olan yüzeylerde, perde betonlarında, otopark üstlerinde, çatı, yüzme havuzu, su depolama ve dağıtım kanallarında, köprü, tünel gibi beton yapılar, metal yüzeylerde, su yalıtım malzemesi olarak ve poliüretan köpük yalıtımının korunmasında kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı 2,5 – 3,0 kg/m² dir.

25 kg

Megaizo PU 6 S404

Bitüm Modifiyeli, Çift Bileşenli, Süper Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

Bitüm modifiyeli, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, hızlı kürlen, kalıcı esnekliğe sahip, bina temel ve istinat duvarlarının uzun ömürlü su yalıtımında uygulanan, poliüretan su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları



Bina temellerinde, istinat duvarlarında, beton yapılarda, banyo, teras ve çatılarda seramik altında, asfalt ve bitümlü karton, EDPM membranlarında vb. aynı zamanda yatay, düşük hareketli derz aralarında ve kontrol derzlerinde derz dolgusu olarak kullanılabilir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı 1,8-2,2 kg/m² dir.

20 kg + 20 kg (set)

Megaizo PU Mastik LM S491

Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, Düşük Modüllü Derz Dolgu Mastiği

Yapı derzleri için yüksek elastikiyete sahip, düşük modüllü poliüretan derz dolgu mastiğidir.

Kullanım Alanları



Binaların ve ağır yapıların genişleme derzlerini sızdırmaz ve kalıcı elastik şekilde doldurmakta kullanılır. Özellikle prekast eleman birleşimlerinde, çatılarda, yağmur olukları ve yağmur suyu borularının bağlantı ve ek yerlerinde, anten ve baca diplerinde sızıntılara engel olmak için kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 3
Su Yalıtımı
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 48)
600 ml'lik sosis
ambalajlarda
(20 Sosis Ambalaj/
Koli)



Megaizo PU Mastik HM S492**Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, Yüksek Modüllü Derz Dolgu Mastiği**

Yapı derzleri için yüksek elastikiyete sahip, yüksek modüllü poliüretan derz dolgu mastiğidir.

**Kullanım Alanları**

Zeminlerdeki genleşme ve dilatasyon derzlerinde, özellikle yaya ve araç trafiği olan (Örn: otoparklar, kaldırımlar gibi) mekanlarda, köprü ayakları, baraj, tünel, beton yollar gibi inşaatlarda derzlerin doldurulmasında, ayrıca betonarme su depolarının çatlak ve aralıklarında, sulama kanallarının ek yerlerinde, çatılarda, yağmur olukları ve yağmur suyu borularının bağlantı ve ek yerlerinde, anten ve baca diplerinde sızıntılara engel olmak için kullanılır. Binalarda, yapısal veya dekoratif amaçla oluşan blok ve detaylar arasındaki boşlukların kapatılmasında, balkon ve teraslarda, duvarla döşemenin birleşim yerlerinde kullanılabilir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler**Tüketim/Ambalaj**

TABLO - 3
Su Yalıtımı
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 48)
600 ml'lik sosis
ambalajlarda
(20 Sosis Ambalaj/
Koli)

Megaizo Stoper S107**Çimento Esaslı, Ani Priz Alma Özelliğine Sahip Su Tıkama Harcı**

Çimento esaslı, ani priz alan, su sızıntılarını tıkamak için kullanılan su tıkama harcıdır.

**Kullanım Alanları**

Temellerdeki perde duvarlar, bodrumlarda, istinat duvarlarında, asansör boşluklarında, havuzlarda, betonarme su depolarında ve beton borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçlı halde veya sızıntı halinde gelen suyu çok kısa bir zamanda kesmek amacıyla kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler**Tüketim/Ambalaj**

1,5 kg ürün ile
1 lt yer doldurulur.
5 kg

Megaizo Bant S901 / Megaizo Bant KT S910**Keçe Taşıyıcılı Ve File Taşıyıcılı Olmak Üzere İki Tipten Oluşan Termoplastik Elastomer Esaslı Su Yalıtım Bandı**

Keçe taşıyıcılı / file taşıyıcılı termoplastik elastomer esaslı, yapılarda kenar köşe birleşim yerlerinde uygulanan yalıtım bandıdır. Islak mekanlarda hareketli derzler, duvar ve zemin birleşim yerlerinde kullanılabilir.

**Kullanım Alanları**

Banyo, tuvalet, balkon, teras gibi ıslak hacimlerde, duvar ve duvar döşeme birleşim noktalarında, havuz, su deposu gibi sürekli ıslak bölgelerde, boru etrafları, çatı birleşim yerleri gibi yalıtım zaafiyeti olan bölgelerde sızdırmazlık sağlar. Yapısal olmayan derzlerin yalıtımında kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Tüketim/Ambalaj

Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat miktarı belirlenir.
Bant genişliği 7 cm,
toplam genişlik 12 cm.

50 m / Rulo

Megaizo Bant DL S908**Termoplastik Elastomer Esaslı Su Yalıtım Bandı**

Termoplastik elastomer esaslı, yapıların genleşme derzleri ve harekete maruz kalan bölgelerinin su yalıtımı için kullanılan, yüksek elastikiyete sahip dilatasyon bandıdır.

**Kullanım Alanları**

Temel, perde, dilatasyon derzleri, havuz, balkon, parapet, çatı birleşim yerleri, içme suyu ve atık su depoları gibi genleşme ve hareketin yüksek olduğu yerlerde, yapının birbirinden bağımsız hareket etmesini ve titreşimlerin bölgesel kalmasını sağlamak amacıyla kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.


Tüketim/Ambalaj

Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat miktarı belirlenir.

25 m / Rulo

Megaizo Bant SB S909**Sodyum Bentonit ve Bütil Kauçuk Esaslı Su Tutucu Bant**

Su ile temasında yüksek hacim genleşmesi özelliği sayesinde beton yapıların derzlerinde kılcal ve daha büyük boşlukları doldurarak su geçişini engelleyen sodyum bentonit, bütil kauçuk esaslı su tutucu banttır.

**Kullanım Alanları**

Temel, perde, betonlarında, havuz, su depoları, kanalizasyon, tüneller, prekast birleşim yerleri, eski - yeni beton birleşim yerleri, muayene bacalarında (menhol) kullanımı uygundur.

Tüketim/Ambalaj

Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesinin boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

15 m'lik Karton Kutu



Megaizo File S902

Su Yalıtım Uygulamaları İçin Güçlendirme ve Donatı Filesi

Su yalıtım ürünleri ile birlikte, çekme gerilmeleri dolayısıyla oluşabilecek çatlamları minimize etmek amacıyla kullanılan $75 \pm 5 \text{ gr/m}^2$ ağırlıkta tekstil donatı filesidir.

Kullanım Alanları

Çimento, akrilik ve bitüm esaslı su yalıtım malzemelerinin uygulamasında, katlar arasında kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

50 m²'lik Rulo
100 m²'lik Rulo

SU YALITIM MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	Megaizo Lastik 7 S102	Megaizo Lastik 10 S103	Megaizo Lastik 11 S104	Megaizo Lastik 15 S105	Megaizo Lastik 3 S903	Megaizo S201	Megaizo Lastik 5 S202	Megaizo Lastik 6 S203	Megaizo Kristalize S106	Megaizo K S301	Megaizo 2K S302	Megaizo 2K S303	Megaizo CT2 / CT3 S351...S353 Megaizo CT3 Plus	Megaizo PK3 / PK4 S354...S359 Megaizo PK3 Plus / PK4 Plus Megaizo PK3 Super Plus / PK4 Super Plus	Megaizo AR S360	Megaizo PU 7 S401	Megaizo PU 10 S402	Megaizo PU 15 S403	Megaizo PU 6 S404	Megaizo PU Mastik LM S491	Megaizo PU Mastik HM S492	Megaizo Sloper S107	Megaizo Bant S901	Megaizo Bant KT S910	Megaizo Bant DL S908	Megaizo Bant SB - S909	Megaizo File S902
SU YAPILARI	İçme Suyu Deposu		✓								✓							✓	✓	✓									
	Su Deposu		✓		✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓									
	Süs Havuzu		✓	✓	✓		✓			✓								✓	✓	✓									
	Havuz		✓	✓	✓		✓			✓								✓	✓	✓									
	Atık Su Arıtma Tesisleri							✓										✓**											
	Anıtma Tesisleri															✓		✓	✓	✓									
	Su Kanalları							✓								✓				✓									
	Yapay Gölet							✓								✓													
	Sulama Kanallarının Ek Yerleri																						✓						
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Pozitif ve Negatif Yalıtım										✓																		
	UV Dayanım				✓	✓	✓	✓		✓							✓			✓		✓	✓						
	Çatlak Köprüleme	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Üzeri Boyanabilme				✓	✓				✓								✓		✓		✓	✓						
	Aktif Su Kaçağı Tıkama																							✓					
	Hafif Yaya Trafiği				✓			✓		✓										✓			✓						
	Üzeri Kaplanacak Teras Çatı		✓	✓	✓		✓			✓					✓			✓	✓	✓	✓								
	Üzeri Kaplanmayacak Teras Çatı				✓		✓			✓										✓									
	Eğimli Çatı (>%20)							✓		✓					✓		✓			✓									
	Banyo ve Mutfak	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓		✓	✓						
	Balkon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓		✓	✓						
	Temel							✓				✓	✓	✓		✓					✓								
	Yoğun Nemli ve Islanmış Zeminlerde			✓				✓																					
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - İç Yüzey ve Zemin										✓																		
	Toprak Altında Kalan Perde Beton Duvar - Dış Yüzey							✓				✓	✓	✓		✓					✓								
	Asansör Çukurları										✓																		
	Çimento, Akrilik ve Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemelerinin Uygulamasında, Katlar Arası																												✓
	Kenar Köşe Birleşim Yerleri																					✓	✓		✓	✓			
	Eski ve Yeni Betonların Birleşim Yerlerinde Soğuk Derzlerde																											✓	
	Kademeli Dökülen Perde ve Temel İmalatlarında																											✓	
	Genleşme ve Dilatasyon Derzleri, Yapı Eleman Birleşim Yerleri, Pah Oluşturulması																				✓	✓				✓			
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Seramik	✓*	✓*		✓*	✓	✓	✓	✓*	✓								✓*	✓*	✓*		✓	✓		✓	✓			
	Doğal Taş Kaplı Yüzey	✓*	✓*		✓*	✓		✓*	✓	✓								✓*	✓*	✓*		✓	✓		✓	✓			
	Beton Yüzey	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Brüt Beton	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Çimento Esaslı Sıva	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Çimento Esaslı Şap	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ahşap Yüzey							✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓		✓	✓	✓		
	Eski Bitümlü Yüzey							✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓			
	Alüminyum Yüzey							✓		✓					✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓		✓	✓			

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

✓** : Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı yüksek dayanıma sahiptir.

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)



TAMİR HARÇLARI



MegaTamir İ T101

Çimento Esaslı, Polimer Modifiyeli, İnce Dolgulu Tamir ve Tesviye Harcı

Çimento esaslı, özel dolgu malzemeleri ile desteklenmiş, polimer modifiyeli ve yüksek yapışma gücüne sahip, yapısal olmayan yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda, tüm yapıların zemin, duvar ve tavanlarında beton tamir harcı olarak kullanılır. Granit ve seramik uygulaması öncesi yüzeylerin tamirinde ve pah yapımı uygulamalarında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 2 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 3,4 – 3,8 kg'dır.

25 kg



MegaTamir K T102

Çimento Esaslı, Polimer Modifiyeli, Kalın Dolgulu Tamir ve Tesviye Harcı

Çimento esaslı, özel dolgu malzemeleri ile desteklenmiş, polimer modifiyeli ve yüksek yapışma gücüne sahip, ısı değişikliklerine dayanıklı, yapısal olmayan yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda, tüm yapıların zemin, duvar ve tavanlarında beton tamir harcı olarak kullanılır. Granit ve seramik uygulaması öncesi yüzeylerin tamirinde ve pah yapımı uygulamalarında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 2 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 3,50 – 3,90 kg'dır.

25 kg



MegaTamir İ Yapısal T103

Çimento Esaslı, İnce Dolgulu, Yapısal Tamir Harcı

Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, ince agregalı, ısı değişikliklerine dayanıklı, yapısal tamir harcıdır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda su yalıtımı veya son kaplama öncesi pah uygulanması, tamiri, yüzey düzeltmesinde, donatı demirlerinin aşındırması sonucu zarar görmüş, betonların ve donatıların onarımında **MegaTamir T106** ile birlikte kullanılır. Özellikle pah yapımında, tij delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında mükemmel sonuç verir.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 2 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 4,0 – 4,4 kg'dır.

25 kg



MegaTamir K Yapısal T104

Çimento Esaslı, Kalın Dolgulu, Yapısal Tamir Harcı

Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, kalın agregalı, ısı değişikliklerine dayanıklı, yapısal tamir harcıdır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda, su yalıtımı veya son kaplama öncesi pah uygulanması, tamiri, yüzey düzeltmelerinde, donatı demirlerinin aşındırması sonucu zarar görmüş, betonların ve donatıların onarımında **MegaTamir T106** ile birlikte kullanılır. Özellikle pah yapımında, tij delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında mükemmel sonuç verir.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 2 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı 4,0 – 4,4 kg'dır.

25 kg



MegaTamir T108

Çimento Esaslı, Yüksek Mukavemete Sahip Yapısal Tamir Harcı

Çimento esaslı, yüksek mukavemete sahip, polimer ve elyaf katkılı, sülfat ve klor ataklarına karşı dirençli, ısı değişikliklerine dayanıklı yapısal tamir harcıdır.

Kullanım Alanları



Toprak altında kalan betonarme yapıların onarılmasında, tij deliklerinin doldurulmasında, yüksek dayanımlı beton elemanlarının yüzey bozukluklarının tamirinde kullanılır. İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 2 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı 3,9-4,3 kg'dır.

25 kg



MegaTamir Grout T105

Çimento Esaslı, Yüksek Mukavemete Sahip, Akışkan Grout Harcı

Çimento esaslı, yüksek dayanımlı, akışkan, rötre yapmayan, yapısal grout harcıdır.

Kullanım Alanları



Çelik ve prefabrik yapılarda, makine ve vinç temellerinde, temel soketlerinde, perde duvarlarda, kolon başlıklarında, çelik kolonların temele montajında kullanılabilir. Demiryolu yatakları, prekast yapı kolonları, beton ankrajları, mesnet plakaları, gaz ve buhar türbinleri, jeneratörler, kompresörler, pres ve torna tezgahları, sondaj makineleri montajında, her türlü boşluk, delik ve açıklığın doldurulmasında kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 2,0 - 2,5 kg'dır.

25 kg



MegaTamir T107

Çimento Esaslı, Yüksek Mukavemete Sahip, Hızlı Priz Alan Akışkan Grout Harcı

Çimento esaslı, yüksek dayanımlı, akışkan, rötre yapmayan, çok hızlı dayanım kazanan kendiliğinden yayılan grout harcıdır.

Kullanım Alanları



Saha betonları, tren yolları inşası, rögar kapaklarının yükseltilmesinde, metro, baraj, otoyol yapılarında, prefabrik yapılarda, uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde, endüstriyel makine yatakları altında, prefabrike elemanlarının birleşimlerinde, makine, vinç montaj kaidelerinde, çelik kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 2,10 kg'dır.

25 kg



MegaTamir T106

Çimento Esaslı, Donatı Korozyonunu Önleyen, Aderans Harcı Olarak Kullanılan Astar ve Kaplama Malzemesi

Çimento esaslı, polimer katkılı tek bileşenli, donatı korozyonunu önleyen, aderans harcı olarak kullanılan astar ve kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları



Demir ve çelik donatılarda korozyon önleyici, çimento esaslı yüzeylerde ise aderans artırıcı astar ve kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 2,0 kg/m²'dir.

20 kg



MegaTamir T201

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Kullanıma Hazır Yüzey Düzeltme ve Tamir Macunu

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek kaliteli, uzun ömürlü, esnek, kabarma ve tozuma yapmayan kullanıma hazır yüzey düzeltme ve tamir macunudur.

Kullanım Alanları



Her türlü yapının iç ve dış cephesinde çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerine, boya öncesi pürüzsüz bir yüzey elde etmek ve sıva çatlaklarının tamirinde kullanılır. İç ve dış mekanlarda, düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 mm uygulama kalınlığı için önerilen m² sarfiyat miktarı; 1,75 ± 0,2 kg/m²'dir.

25 kg



MegaTamir Epo T501

Epoksi Esaslı Yapıştırıcı ve Tamir Harcı

İki bileşenli, solventsiz, epoksi bağlayıcı, su ve kimyasal ortamlara dirençli, genel kullanımlı kayma özelliği azaltılmış dolgu, tamir, tesviye ve yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Beton ve metal yüzeylerdeki delik ve boşlukların doldurulması ve tesviyesinde, demir filizi ekiminde ankraj harcı olarak, çatlak ve kırıkların tamirinde, beton ile metal, metal ile metal bağlantılarında kalan boşlukların korozyona karşı doldurularak korunmasında, ön gerilimli birçok yapı malzemesinde yapıştırıcı olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 1,5 - 2,0 kg'dır.
4,5 kg + 1,5 kg (set)

MegaTamir Epo Grout T502

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Yüksek Performanslı Montaj ve Grout Harcı

İki bileşenli, solventsiz, epoksi bağlayıcı, mekanik, kimyasal etkilere ve vibrasyona dayanıklı, akışkanlık özelliği olan montaj ve grout harcıdır.



Kullanım Alanları



Yük taşıyıcı sathlarda, makine temellerinde, makine montaj ve kolon altı plakaları, kompresör, yüksek devirli türbin, vinç raylarının montajında, dinamik yüklere, sürtünme ve darbeye dayanıklı kaplama, onarım, dolgu ve yatay çatlak tamir malzemesi olarak depo ve yüklem alanlarında, endüstriyel zeminlerde, hava alanı, pist ve apronlarında, köprü mesnetlerinde kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 1,90-2,10 kg'dır.
12,75 kg + 2,25 kg
(set)

MegaTamir T503

Epoksi Reçine Esaslı Yapıştırma ve Tamir Malzemesi

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, yapıştırma ve tamir malzemesidir.



Kullanım Alanları



Mevcut betonun yeni beton ile yapışmasını sağlar. Beton, taş, metal, ahşap, harç, tuğla, prefabrik beton, epoksi, CTP parçalarının kendi aralarında ve birbirlerine yapıştırılmasında kullanılır. Metal profillerin betona ve birbirlerine yapıştırılmasında kullanılır. Yapısal olmayan beton ve çatlak tamiratında kullanılır. İç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 kg'dır.
2,50 kg + 1,25 kg
(set)

MegaTamir T901

Polyester Esaslı, Hızlı Priz Alan Ankraj Malzemesi

Polyester esaslı, çift bileşenli, hızlı priz alan, kimyasal dayanımı yüksek ankraj ve montaj malzemesidir.



Kullanım Alanları



Beton üzerine demir filizi ekim işlemlerinde, balkon korkulukları ve merdiven parmaklıklarının sabitlenmesinde, cıvata, dübel ve metrik rotların ankrajlanmasında, güçlendirme çalışmalarında, hafif yüke maruz kalan ankraj ve montaj uygulamalarında kullanılır. İç ve dış mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 4
Tamir Harçları
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
300 ml Kartuş
12 adet/koli
(Sayfa 49)

TAMİR HARÇLARI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaTamir I T101	MegaTamir K T102	MegaTamir I Yapısal T103	MegaTamir K Yapısal T104	MegaTamir T108	MegaTamir Grout T105	MegaTamir T107	MegaTamir T106	MegaTamir T201	MegaTamir Epo T501	MegaTamir EpoGrout T502	MegaTamir T503	MegaTamir T901
KULLANIM ALANLARI	İç ve Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç ve Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tavan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Taşıyıcı Kolon, Kiriş ve Perde Onarımları			✓	✓	✓	✓**	✓**	✓	✓	✓	✓	✓**	✓	✓
	Döşeme Plak Onarımları			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yapısal Güçlendirme İşleri			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yapısal Filiz Ekimi, Ankraj ve Sabitlemeler						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yapısal Olmayan Filiz Ekimi Ankraj ve Sabitlemeler						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yapısal Olmayan Beton Kırıklarının Onarımında	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Karot Boşluklarının Doldurulmasında						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tij Boşluklarının Onarılması			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Pah Oluşturulması	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Makine ve Vinç Temellerinin Oluşturulması						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Korozyon Oluşmuş/Oluşabilecek Donatılarda									✓					
	Perde ve Kolon Başlıklarının İmalatında						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Prekast Yapı Kolonlarının Montajı						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sıvalı Yüzey	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	Seramik, Mermer, Mozaik Yüzey Üzerine İşlemlerde	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	Metal Yüzey									✓		✓*	✓*	✓*	✓*
	Doğal Taş Kaplı Yüzey	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	Gazbeton Yüzey	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	Taş Duvar	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	Kil Tuğla Kaplı Yüzey	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astarlanmış

✓** : Rezerv boşluklarının doldurulmasında ve kalıplı imalatlarda kullanılır.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

ZEMİN MALZEMELERİ



MegaZemin Z101

Kendiliğinden Tesviyelenen Zemin Düzeltici Şap

Çimento esaslı, kolay yayılan, zemin mukavemetini arttıran ve özel katkı maddeleri içeren yüzey düzeltme şapıdır.

Kullanım Alanları



Yaya trafiğine maruz kalan alanlarda, çimento esaslı yüzeyler ve beton yüzeyler üzerine, yerden ısıtma sistemlerinde, zemin kaplama malzemelerinin döşenmesinden önce (seramik, pvc, halı, parke gibi) düzgün ve homojen, yüzey kalitesi yüksek bir zemin oluşturulmasında kullanılır. İç mekanlarda, yatay yüzeylerde 3 - 10 mm arasındaki bozuklukların tesviyesinde kullanıma uygundur. Kuru agrega ilavesi ile 10 - 30 mm arası yüzey bozukluklarında da kullanılabilir.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 cm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 19 - 21 kg'dır.

25 kg



MegaZemin Z102

Kendiliğinden Tesviyelenen Zemin Düzeltici Şap

Çimento esaslı, kolay yayılan, zemin mukavemetini arttıran ve özel katkı maddeleri içeren yüzey düzeltme şapıdır.

Kullanım Alanları



Yaya trafiğine maruz kalan alanlarda, çimento esaslı yüzeyler ve beton yüzeyler üzerine, zemin kaplama malzemelerinin (seramik, pvc, halı, parke gibi) döşenmesinden önce düzgün ve homojen, yüzey kalitesi yüksek bir zemin oluşturulmasında kullanılır. İç mekanlarda, yatay yüzeylerde 1 - 5 mm arasındaki bozuklukların tesviyesinde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 2,0 - 2,1 kg'dır.

25 kg



MegaZemin BYS Z121

Beton Zeminler İçin Yüzey Sertleştirici Harç

Çimento ve mineral esaslı, kuvars içeren, kendinden renkli, taze beton zemin üzerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.

Kullanım Alanları



Yüksek aşınma direnci gerektiren, tozuma yapmaması gereken depolar, fabrikalar, restoranlar, alışveriş merkezleri gibi tüm mekanlarda kullanılır. İç ve dış mekanlarda yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 4,0 - 6,0 kg'dır.

Gri,
Kırmızı,

Yeşil

25 kg



MegaZemin Kür Z201

Taze Beton ve Yüzey Sertleştiriciler İçin Kür Malzemesi

Polimer emülsiyon esaslı, taze beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası sayesinde suyu betonun bünyesinde tutarak, dayanımın sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan, hızlı kurumayı önleyerek rötre çatlaklarını engelleyen tek bileşenli kür malzemesidir.

Kullanım Alanları



Taze beton, şap ve yüzey sertleştiricilerin en ideal şekilde kürlenmesini sağlamak için kullanılır. Karışım suyunun hızla buharlaşmasını, yüzeydeki çatlak oluşumunu ve aşınma direncini artırarak tozumu engellemek için iç ve dış mekanlarda uygulanır. Düşey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde, su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katlı binalarda, hava alanı ve saha betonlarında, kanal ve kanalet betonlarında, nemin düşük ve hava akımlarının fazla olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen uygun sarfiyat miktarı; 0,15 - 0,25 kg'dır.
150 kg
25 kg

Beyaz, kuruduktan sonra şeffaf.



MegaZemin Z501

Epoksi Reçine Esaslı, İki Bileşenli, Kendiliğinden Tesviyelenen, Kimyasal ve Mekanik Etkilere Dayanımlı Zemin Kaplaması

Epoksi zemin sistemlerinin son katında ya da çoklu katman uygulamalarında ara kat ve son kat olarak kullanılabilen, kendiliğinden tesviyelenen, kum serpmeye işlemi ile kaydırmaz yüzey elde edilebilen, düşük viskoziteli, estetik, dekoratif, mekanik ve kimyasal etkilere dayanımlı, iki bileşenli, solvent içermeyen zemin kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları



Çok katlı ve yer altı otoparklar, depolama alanları, bakım hangarları gibi orta - ağır mekanik etkilere maruz kalan mekânlarda; kimyasal üretim tesisleri, laboratuvarlar gibi kimyasallara dayanımın istendiği mekânlarda; alışveriş merkezleri, sergi ve fuar alanları gibi estetik, kolay bakım ve temizliğin önemli olduğu mekânlarda ve güneş ışığına maruz kalmayan mekânlarda kullanılır. İç mekânlarda, yatay yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 5
Zemin Malzemeleri
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 49)

20,4 kg + 4,6 kg

(set)



MegaZemin Z502

Epoksi Reçine Esaslı, İki Bileşenli, Tekstürlü, Kimyasal ve Mekanik Etkilere Dayanımlı Zemin Kaplaması

Epoksi zemin sistemlerinde son kat olarak kullanılan, tekstürlü bir görünüme sahip, kaydırmazlığı artırılmış, dekoratif, mekanik ve kimyasal etkilere dayanımlı, iki bileşenli, solvent içermeyen son kat zemin kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları



Çok katlı ve yer altı otoparklar, depolama alanları, bakım hangarları gibi orta – ağır mekanik etkilere maruz kalan mekânlarda; kimyasal üretim tesisleri, laboratuvarlar gibi kimyasallara dayanımın istendiği mekânlarda; yaya yürüme alanlarında kaydırmazlığın gerekli olduğu, kolay bakım ve temizliğin önemli olduğu mekânlarda ve güneş ışığına maruz kalmayan mekânlarda kullanılır. İç mekânlarda, yatay yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 5
Zemin Malzemeleri
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 49)

21,4 kg + 3,6 kg
(set)



MegaZemin Z503

Epoksi Esaslı, Parlak, Yatay ve Düşey Yüzeylerde Kullanıma Uygun Son Kat Kaplama Malzemesi

İki bileşenli, solvent içermeyen, epoksi esaslı, parlak, endüstriyel kaplamaların üzerinde çizgi ve işaretleme boyası olarak kullanılabilen, akma yapmayan özelliği ile duvar uygulamalarında da kullanılan son kat kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları



Çok katlı ve yer altı otoparklar, depolama alanları, bakım hangarları gibi orta – ağır mekanik etkilere maruz kalan mekânlarda; kimyasal üretim tesisleri, laboratuvarlar gibi kimyasallara dayanımın istendiği mekânlarda; alışveriş merkezleri, sergi ve fuar alanları gibi estetik, kolay bakım ve temizliğin önemli olduğu mekânlarda; okul, hastane, gıda tesisleri gibi hijyen ve görsel bütünlük beklentisi beklenen yerlerde kullanıma uygundur. Güneş ışığına maruz kalmayan iç mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

200 µm kalınlık için
önerilen sarfiyat
miktarı; 300±30 g/
m²'dir. Bu değer,
yüzey ve ortam
koşullarına bağlı
olarak değişir.
25,6 kg + 4,4 kg

(set)



MegaZemin Z901

Beton İçin Şeffaf, Tozuma Önleyici, Yoğunlaştırıcı ve Sıvı Yüzey Sertleştirici Malzeme

Kürünü tamamlamış betona, çimento esaslı zeminlere penetre olan, güçlendiren, şeffaf, düşük viskoziteli, solventsiz, sodyum silikat esaslı, yoğunlaştırıcı ve yüzey sertleştirici malzemedir.

Kullanım Alanları



Aşınma direnci gerektiren ve tozuma yapmaması gereken depolama alanları, üretim tesisleri, uçak hangarları, açık - kapalı otopark, endüstriyel zeminler, rıhtımlar ve mağazalar gibi tüm mekânlarda kullanılır. İç ve dış mekânlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Tek kat uygulama
için önerilen
sarfiyat miktarı;
0,15 - 0,25 lt/
m²'dir.

30 kg



MegaZemin Z902

Beton İçin Şeffaf, Tozuma Önleyici, Yoğunlaştırıcı ve Sıvı Yüzey Sertleştirici Malzeme

Kürünü tamamlamış betona, çimento esaslı zeminlere penetre olan, güçlendiren, şeffaf, düşük viskoziteli, solventsiz, lityum silikat esaslı, yoğunlaştırıcı ve yüzey sertleştirici malzemedir.

Kullanım Alanları



Aşınma direnci gerektiren ve tozuma yapmaması gereken depolama alanları, üretim tesisleri, soğuk hava depoları, uçak hangarları, açık - kapalı otopark, endüstriyel zeminler, rıhtımlar ve mağazalar gibi tüm mekânlarda kullanılır. İç ve dış mekânlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

Tek kat uygulama
için önerilen
sarfiyat miktarı;
0,08-0,10 lt/m²'dir.

30 kg

ZEMİN MALZEMELERİ ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaZemin Z101	MegaZemin Z102	MegaZemin BYS Z121	MegaZemin Kür Z201	MegaZemin Z501	MegaZemin Z502	MegaZemin Z503	MegaZemin Z901	MegaZemin Z902
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓	✓
	Dış Mekan Zemin				✓	✓				✓	✓
	İç Mekan Duvar								✓*		
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Hafif ve Orta Yaya Trafiğinin Olduğu Yerler		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓	✓
	Ağır Araç ve Yoğun Yaya Trafiğinin Olduğu Yerler						✓	✓	✓**	✓	✓
	3 - 10 mm Arasındaki Yüzey Bozuklukların Tesviyesinde *Kuru agrega ilavesi ile 10 - 30 mm arası yüzey bozukluklarında da kullanılabilir.		✓								
	1- 5 mm Arasındaki Bozuklukların Tesviyesinde			✓							
	Yerden Isıtmalı Sistemler		✓								
	Aşınma Direnci Gerektiren Alanlar (Depo, Fabrika, Restoran)				✓	✓	✓	✓	✓**	✓	✓
	Yüksek Kimyasal Dayanım Gerektiren Yerler						✓	✓		✓	✓
	Tozumazlık İstenen Yerler (Üretim Tesisleri, Depo)					✓	✓	✓	✓**	✓	✓
	Kaymazlık İstenen Yerler							✓	✓**		
	Kanal ve Kanalet Betonları					✓					
	Nemin Düşük ve Hava Akımının Fazla Olduğu Yerlerde Beton Dökümü					✓					
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Yüzeyler		✓*	✓*			✓*	✓*	✓*	✓	✓
	Beton Yüzey		✓*	✓*			✓*	✓*	✓*	✓	✓
	Taze Beton				✓	✓					

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış.

✓** : İç Mekan zemin uygulamalarında MegaZemin Z503; MegaZemin Z501, MegaZemin Z502, MegaZemin Z901 veya MegaZemin Z902 uygulanmış yüzeylerde çizgi boyası olarak kullanılması önerilir.

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

SIVALAR



MegaSiva I H101

Çimento Esaslı, El İle Uygulanan İnce Sıva

Çimento esaslı, aderansı artırılmış, el ile uygulanan, yüzey hazırlayıcı sıvadır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda astarlı beton yüzeyler ve astarlı gazbeton, her türlü kaba sıva (**MegaSiva K H102, MegaSiva Makine İç H107, MegaSiva Makine Dış H108, MegaSiva Elyafli K H106**) uygulanmış duvar ve tavanlarda kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı;
• Astarlı beton yüzeyde: 2,5 - 3,0 kg
• Sıvalı yüzeyde: 3,25 - 3,75 kg'dır.
25 kg



MegaSiva K H102

Çimento Esaslı, El İle Uygulanan Kaba Sıva

Çimento esaslı, uygun granülometride dolgu malzemesi içeren, el ile uygulanan kaba sıvadır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda astarlı beton yüzeyler ve astarlı gazbeton, tuğla, briket duvar ve tavanlarda kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 cm kalınlık için sarfiyat miktarı;
• Gazbeton yüzeyde: 17,5 - 18,5 kg
• Astarlı beton yüzeyde: 17,0 - 18,0 kg
• Briket yüzeyde: 20,0 - 21,0 kg
• Tuğla yüzeyde: 21,0 - 22,0 kg'dır.
25 kg



MegaSiva Saten H103

Çimento Esaslı El İle Uygulanan Saten Sıva

Beyaz çimento esaslı, polimer ve kimyasal katkıları ile işlenebilirlik özelliği artırılmış, son kat sıvadan sonra yüzeyi boyaya hazır hale getirmek için kullanılan, el ile uygulanan saten sıvadır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda, sıvalı yüzeylerin üzerine, yüzeyleri boya öncesi pürüzsüz hale getirmek için duvar ve tavanlarda kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 2,25 - 2,75 kg'dır.
20 kg



MegaSiva Perlitli H104

Çimento Esaslı, El İle Uygulanan Perlitli İnce Sıva

Beyaz çimento esaslı, çeşitli kimyasal katkıları ile yapısı güçlendirilmiş, aderansı artırılmış, el ile uygulanan, son kat uygulama öncesi yüzey hazırlayıcı sıvadır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda astarlı beton yüzeyler ve astarlı gazbeton, her türlü kaba sıva (**MegaSiva K H102, MegaSiva Makine İç H107, MegaSiva Makine Dış H108, MegaSiva Elyafli K H106**) uygulanmış duvar ve tavanlarda kullanılır.-

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için sarfiyat miktarı;
• Gazbeton yüzeyde: 1,5 - 2,5 kg
• Astarlı beton yüzeyde: 2,0 - 3,0 kg
• Kaba sıvalı yüzeyde: 2,0 - 3,0 kg'dır.
35 kg



MegaSiva Elyafli H105

Çimento Esaslı, El İle Uygulanan Elyaf Katkılı İnce Sıva

Çimento esaslı, çeşitli kimyasal katkıları ile yapısı güçlendirilerek çatlamaya ve büzülmeye karşı direnç kazandırılmış, aderansı artırılmış, el ile uygulanan, son kat uygulama öncesi yüzey hazırlayıcı sıvadır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda astarlı beton yüzeyler ve astarlı gazbeton, her türlü kaba sıva (**MegaSiva K H102, MegaSiva Makine İç H107, MegaSiva Makine Dış H108, MegaSiva Elyafli K H106**) uygulanmış duvar ve tavanlarda kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı;
• Gazbeton yüzeyde: 1,5 - 2,5 kg
• Astarlı beton yüzeyde: 2,0 - 3,0 kg
• Kaba sıvalı yüzeyde: 2,0 - 3,0 kg'dır.
35 kg



MegaSiva Elyafli K H106

Çimento Esaslı, El İle Uygulanan, Elyaf Katkılı Kaba Sıva

Beyaz çimento esaslı, uygun granülometride dolgu malzemesi içeren, çeşitli kimyasal katkılarla yapısı güçlendirilmiş, aderansı artırılmış, el ile uygulanan elyafli kaba sıvadır.

Kullanım Alanları



İç ve dış mekanlarda astarlı beton yüzeyler ve astarlı gazbeton, briket, tuğla duvar ve tavanlarda kullanılır. Yüzey bozukluklarının giderilmesinde, kırık, çatlak, tamir ve yüzey tesviyelerinde, mastarı bozuk olan duvar yüzeylerini mastara getirme uygulamalarında, mantolama sistemi, giydirme cephe sistemleri gibi uygulama öncesi yüzey tesviyesinde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 cm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı;
• Gazbeton yüzeyde: 15,0 - 16,0 kg
• Astarlı beton yüzeyde: 17,0 - 18,0 kg
• Briket yüzeyde: 17,5 - 18,5 kg
• Tuğla yüzeyde: 20,5 - 21,5 kg'dır.

35 kg



MegaSiva Makine İç H107

Çimento Esaslı, İç Mekanda Kullanılan, Aderansı Artırılmış Makine İle Uygulanan Sıva

Çimento esaslı, uygun granülometride dolgu malzemesi içeren, işlenebilirliğini ve mukavemetini artıran özel kimyasallarla zenginleştirilmiş, makine ile uygulamaya yönelik iç mekân sıvasıdır.

Kullanım Alanları



İç mekanlarda astarlı beton yüzeyler, astarlı gazbeton, briket, tuğla, doğal taş duvar ve tavanlarda kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 cm kalınlık için sarfiyat miktarı;
• Astarlı beton yüzey: 20,0 - 21,0 kg
• Briket yüzey: 18,5 - 19,5 kg
• Tuğla yüzey: 23,5 - 24,5 kg'dır.

35 kg



MegaSiva Makine Dış H108

Çimento Esaslı, Dış Mekanda Kullanılan, Aderansı Artırılmış Makine İle Uygulanan Sıva

Çimento esaslı, uygun granülometride dolgu malzemesi içeren, işlenebilirliğini ve mukavemetini arttıran özel kimyasallarla zenginleştirilmiş, makine ile uygulamaya yönelik dış mekân sıvasıdır.

Kullanım Alanları



Dış mekanlarda astarlı beton yüzeylerde, astarlı gazbeton, briket, tuğla, doğal taş duvar ve tavanlarda kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 cm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı;
• Astarlı beton yüzey: 20,0 - 21,0 kg
• Briket yüzey: 18,5 - 19,5 kg
• Tuğla yüzey: 23,5 - 24,5 kg'dır.

35 kg



MegaSiva Thermo H110

Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

Çimento esaslı, polimer katkılarıyla yapısı güçlendirilmiş, kolay uygulanabilir, ısı yalıtım levha sıvasıdır.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda XPS, EPS, platin ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama (1. kat sıva + Donatı Files + 2. kat sıva uygulaması) ve 4 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 4,0 - 5,0 kg'dır.

25 kg



MegaSiva H201

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Beton Görünümlü Dekoratif Sıva

Akrilik emülsiyon esaslı, iç ve dış alanda kullanılan, mala ile uygulanan, mala ve özel ekipmanlar ile farklı desenler verilen brüt beton görünümüne sahip, kullanıma hazır son kat dekoratif sıvadır.

Kullanım Alanları



Kaba sıva, beton, çimento esaslı levha gibi mineral yüzeylere, alçı sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere, ısı yalıtım levhası sıva harcı üzerine son kat dekoratif sıva olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 2,50 ± 0,25 kg'dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

25 kg

Not: Bu değerler, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

SIVALAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaSıva İ H101	MegaSıva K H102	MegaSıva Saten H103	MegaSıva Perlitli H104	MegaSıva Elyafı H105	MegaSıva Elyafı K H106	MegaSıva Makine İç H107	MegaSıva Makine Dış H108	MegaSıva Thermo H110	MegaSıva H201
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Duvar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Dış Mekan Duvar		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Tavan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UYGULAMA TÜRÜ	Sıva Uygulaması Öncesi											
	Boya Uygulaması Öncesi		✓		✓	✓	✓				✓	
	Kırık, Çatlak Tamir İşlemleri			✓				✓	✓	✓		
	Tesviye Uygulaması			✓				✓	✓	✓		
	Dekoratif Görünüm				✓							✓**
	İnce Sıva		✓*			✓*	✓*				✓*	
	Kaba Sıva			✓*				✓*	✓*	✓*		
	Isı Yalıtım Levha Sıvası										✓	
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Beton Yüzey		✓*	✓*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*		✓**
	Kaba Sıvalı Yüzey		✓			✓	✓				✓	✓*
	İnce Sıvalı Yüzey				✓							✓*
	Doğal Taşla Örülmüş Yüzey			✓				✓	✓	✓		
	Tuğla ile Örülmüş Yüzey			✓				✓	✓	✓		✓**
	Gazbeton Yüzey		✓*	✓*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*		✓**
	Aquapanel Levha										✓	✓*
	Betopan										✓	✓*
	Isı Yalıtım Levhası										✓	

✓* : Yüzeyin özelliğine uygun astar uygulanmış

✓** : Çimento esaslı ince yada kaba sıva üzerine uygun astar uygulanmış

Farklı uygulamalar için teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

ASTARLAR



MegaFilm A201

Çok Amaçlı Yüzey Hazırlayıcı Astar

Polimer emülsiyon esaslı, uygulama öncesi beton ve harç yüzeylerin su emiciliğini dengeleyen, yüzeyde oluşmuş tozumanın yüzeye tutunmasını sağlayarak aderansı arttıran, solvent içermeyen, kullanıma hazır astardır.

Kullanım Alanları



Beton, gazbeton, briket, sıva, şap, ahşap, alçı gibi yüzeylerin su emiciliğinin azaltılıp uygulamaya hazırlanmasında veya kaplama malzemesi, seramik yapıştırıcısı, su yalıtım ürünleri, tesviye şapı ve kendi kendine yayılan şapların uygulamasından önce kullanılır. İç ve dış mekan, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² ve tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,10 - 0,20 kg'dır

5 kg

10 kg



MegaFilm Visko A203

Seramik ve Camı Yüzeyleri Yapıştırma İşlemine Hazır Hale Getiren, Yüzey Hazırlayıcı Astar

Polimer emülsiyon esaslı, dolgulu, iç ve dış mekanlarda seramik üzeri seramik, ahşap üzeri seramik gibi uygulamalarda yapıştırma işleminden önce kullanılan, solvent içermeyen, kullanıma hazır, yüzey hazırlayıcı astardır.

Kullanım Alanları



Seramik, mozaik gibi camı yüzeyler ve ahşap bazlı yüzeylerde, üzerine uygulanacak kaplama malzemelerini yapıştırmadan önce yüzey hazırlığı sağlamak için kullanılır. İç ve dış mekan, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de, yaklaşık 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 - 0,20 kg'dır.

1 kg

3,5 kg



MegaFilm BB A204

Yüksek Performanslı, Brüt Beton Astarı

Polimer emülsiyon esaslı, dolgulu, brüt beton, duvar, tavan gibi yüzeylere çimento ve alçı esaslı harçların uygulanmasında aderans artırıcı olarak kullanılan, solvent içermeyen, brüt beton astardır.

Kullanım Alanları



Brüt beton, şap gibi yüzeylerin sıva öncesi uygulamaya hazırlanmasında ve beton, saten sıvalı yüzeylerde çimento esaslı harçların altında aderans artırıcı olarak kullanılır. İç ve dış mekan yatay ve düşey yüzeylerde, tavanlarda kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de sulandırılmış uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,22 - 0,33 kg'dır.

12 kg

25 kg



MegaFilm A205

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Dekoratif Kaplamalar İçin Yüzey Hazırlayıcı Geçiş Astarı

Yüksek yapışma gücüne sahip, mat, gri renkte, akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, dolgulu, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı geçiş astardır.

Kullanım Alanları



Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, beton, alçı, alçıpanel gibi yüzeylerde, dekoratif kaplamaların altında yüzey hazırlayıcı geçiş astarı amacı ile iç ve dış mekanlarda düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 - 0,20 kg'dır.

6 kg



MegaFilm İzo A301

Bitüm Emülsiyon Esaslı, Yüzey Hazırlayıcı Astar

Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, yüzey hazırlayıcı astardır.

Kullanım Alanları



Beton yüzeylerde, temel, mahzen, bodrum, kapalı otopark gibi toprak altında kalan mekanların yalıtımında ve banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri altında astar olarak kullanılır. İç ve dış mekan, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de tek kat için önerilen sarfiyat miktarı; 0,35 - 0,40 kg'dır.

17 kg



MegaFilm İzo PU A401

Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır Yüzey Hazırlayıcı Astar

Poliüretan esaslı, şeffaf, derine nüfuz eden, solvent bazlı, tek bileşenli yüzey hazırlayıcı astardır.

Kullanım Alanları



Temel olarak poliüretan esaslı su yalıtım malzemelerinden ve poliüretan derz dolgularından önce kullanılan, beton, çimento esaslı sıva ve ahşap gibi emici yüzeylerin yanı sıra elastik özelliği sayesinde dış etkenlerle şekil değiştiren alüminyum, çelik yüzeyler ile cam, seramik gibi emici olmayan yüzeylerde de kullanıma uygun astar malzemesidir. Ayrıca eski ve zayıf beton yüzeylerde yüzey sağlamlaştırıcı olarak da kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de tek kat için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 - 0,20 kg'dır.

5 kg

MegaFilm İzo Epo A501

Epoksi Esaslı, Çift Bileşenli, Su Bazlı, Nem Toleranslı, Yüzey Hazırlayıcı Astar

Epoksi esaslı, çift bileşenli, şeffaf, penetrasyon kabiliyeti yüksek, su bazlı, nemli yüzeylerde uygulanabilen yüzey hazırlayıcı astardır.

Kullanım Alanları



Temel olarak poliüretan esaslı su yalıtım malzemelerinden ve poliüretan derz dolgularından önce kullanılan, beton ve çimento esaslı sıva gibi emici yüzeylerin yanı sıra cam, seramik gibi emici olmayan yüzeylerde de kullanıma uygun astar malzemesidir. %30 a kadar nemli beton yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de tek kat için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 - 0,20 kg'dır.

7,5 kg + 2,5 kg

(set)

MegaFilm A502

Epoksi Reçine Esaslı, Solventsiz, Penetrasyon Kabiliyeti Yüksek, Dolgusuz Astar

Epoksi reçine esaslı, solventsiz, penetrasyon kabiliyeti yüksek, emici ve normal yüzeylerde uygulanan, mekanik ve kimyasal dayanımları yüksek, gözenekli yapılarda yüksek penetrasyon kabiliyeti sayesinde mekanik yapışması yüksek, düşük viskoziteli, dolgusuz astar.

Kullanım Alanları



Epoksi zemin kaplamalarından önce çimento esaslı şap ve beton yüzeylerde astar malzemesi olarak kullanılır. İç mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 6
Astarlar Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 50)

10 kg + 5 kg

(set)

MegaFilm A504

Epoksi Reçine Esaslı, Solventsiz, Penetrasyon Kabiliyeti Yüksek, Nem Bariyerli Yüzeyler İçin Dolgusuz Astar

Nem bariyeri oluşturulmuş alanlarda, emici ve normal yüzeylerde uygulanan, epoksi reçine esaslı, solventsiz, penetrasyon kabiliyeti ve mekanik dayanımı yüksek, gözenekli yapılarda yüksek penetrasyon kabiliyeti sayesinde mekanik yapışması kuvvetli, düşük viskoziteli, dolgusuz astar.

Kullanım Alanları



Binalarda su yalıtım yönetmeliği gerekliliklerini karşılayacak şekilde su yalıtım uygulamaları yapılmış toprağa oturan zeminlerde, nem bariyeri oluşturulmuş alanlarda, çimento esaslı şap ve beton yüzeylerde astar malzemesi olarak kullanılır. İç mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 6
Astarlar Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 50)

12 kg + 5 kg

(set)

MegaFilm A901

Silan Silikonat Esaslı, Aderans Artırıcı Astar

Silan silikonat esaslı, yüksek tozuması ve/veya emiciliği olan yüzeylerde kullanılan, yüzeyde oluşmuş tozumanın yüzeye tutunmasını sağlayarak üzerine gelecek uygulamanın aderansını arttıran, uygulama öncesi beton ve harç yüzeylerin su emiciliğini dengeleyen, solvent içermeyen, kullanıma hazır astardır.

Kullanım Alanları



Beton, gazbeton, sıva, şap, alçı gibi mineral esaslı yüzeylerin su emiciliğinin azaltılıp uygulamaya hazırlanmasında veya kaplama malzemesi, seramik yapıştırıcısı, su yalıtım ürünleri, tesviye şapı ve kendi kendine yayılan şapların uygulamasından önce kullanılır. İç ve dış mekan, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² ve tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,10 - 0,15 kg'dır.

5 kg
10 kg

Not: Bu değerler, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

ASTARLAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		Ürünler	MegaFilm A201	MegaFilm Visko A203	MegaFilm BB A204	MegaFilm A205	MegaFilm İzo A301	MegaFilm İzo PU A401	MegaFilm İzo Epo A501	MegaFilm A502	MegaFilm A504	MegaFilm A901
KULLANIM ALANLARI	Tozsuz Bir Yüzey Oluşturma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İçerisinde Solvent Bulundurmama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seramik Üzeri Keramik Uygulamaları İçin Yüzey Hazırlığı		✓					✓	✓			
	Epoksi Zemin Kaplamaları İçin Yüzey Hazırlığı									✓	✓***	
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Toprak Altında Kalan Mekanlarda (Temel vb.)						✓	✓	✓			
	Islak Hacim	✓	✓	✓			✓	✓	✓			
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Beton Yüzey	✓		✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gazbeton	✓			✓*							✓
	Brüt Beton Yüzey			✓		✓	✓	✓	✓			✓
	Sıvalı Yüzey	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	Seramik		✓					✓**	✓**			
	Mermer		✓					✓**	✓**			
	Mozaik		✓					✓**	✓**			
	Metal Yüzey						✓	✓				
	Alçıpan	✓		✓	✓			✓	✓			
	Betopan	✓		✓	✓			✓	✓			
	Su Emmesi Olan Ahşap Yüzey	✓						✓	✓			
	Su Emmesi Olmayan Ahşap Yüzey		✓									
	Eski Bitümlü Yüzey						✓	✓				

✓* :Çimento esaslı ince yada kaba sıva uygulanmış

✓** :Astar uygulamasından önce yüzey, uygun aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak pürüzlendirilmelidir.

✓*** :Nem bariyeri oluşturulmuş yüzeyde uygulanmış.

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (TEL: 444 5 595)

KATKILAR ve YARDIMCI MALZEMELER



MegaLatex K201

Performans Artırıcı Beton ve Harç Katkısı

Seramik yapıştırıcıları, sıvalar, şap, tamir harçları gibi çimento esaslı harçlar için aderans artırıcı, bağlayıcı, su geçirimsizlik sağlayan yardımcı katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları



Şantiye koşullarında çimento esaslı harçlarla yapılacak bütün çalışmalarda, renovasyon amaçlı onarım veya tamirlerde tamir harçlarıyla birlikte, endüstriyel ve trafiğin ağır ve yoğun olduğu büyük alanların zeminlerinde şaplarla birlikte, havuz uygulamalarında yapılacak sıva ile birlikte, pah işlemlerinde tamir harçlarıyla birlikte kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

Karışım suyunun ağırlıkça %30'u kadar kullanılır.

5 kg

10 kg



Mega AntiFreeze 10 K901

Soğuk Havadaki Donma Önleyici Harç ve Beton Katkısı

Eklendiği çimentolu karışımların soğuk havada uygulanabilirliğini arttıran, klorür içermeyen donma önleyici sıvı beton ve harç katkısıdır.

Kullanım Alanları



Don beklenen durumlarda, sürekli soğuk iklim koşullarında, gün boyu hafif don etkisinin devam ettiği koşullarda, ani sıcaklık düşmesi ihtimalinin bulunduğu durumlarda, tüm çimento esaslı harçlarda ve betonda donma önleyici olarak kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

Harç karışımı içerisindeki çimento ağırlığının ortalama %2'si oranında kullanılır.

5 kg



Mega Kalıp MY K903

Mineral Yağ Esaslı, Kullanıma Hazır Kalıp Ayırıcı

Çevreyle uyumlu, betonun kalıptan kolayca ayrılmasını, düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan kalıp ayırıcıdır.

Kullanım Alanları



Çelik, plastik, plywood ve tahta kalıp sistemlerinde kullanılır. Betonun kalıptan düzgün ve lekesiz olarak ayrılmasını sağlar.

Tüketim/Ambalaj

Yaklaşık 20 - 40 m² yüzey alanı için önerilen sarfiyat miktarı; 1,0 litredir.

30 lt

210 lt



MegaClean K902

Kullanıma Hazır, Derz ve Yüzey Temizleyici

Kaplama malzemelerinin yüzeyi ve derz dolguların üzerindeki kir ve inşaat kalıntılarını hızla temizleme etkisine sahip, kullanıma hazır, seramik yüzey ve derz temizleyicisidir.

Kullanım Alanları



Üzeri harç, derz dolgusu, çimento esaslı inşaat artıklarıyla kirlenmiş olan seramik ve granit gibi kaplama malzemelerinin, ayrıca üzeri kahve, çay, mürekkep gibi malzemelerle kirlenmiş olan kaplamaların ve derz dolgularının temizlenmesinde kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için miktarı; 25,0 - 50,0 ml'dir. 500 ml

MegaClean K902 ile yaklaşık 10 - 20 m² yüzey temizlenebilir.

5 kg **MegaClean K902** ile yaklaşık 100 - 200 m² yüzey temizlenebilir.

5 kg

500 ml (12 adet/koli)



MegaFuga Guard K202

Derz ve Yüzey Koruyucu, Renksiz, Su İtici Emrenye Astar

Penetrasyon kabiliyeti yüksek olan polimer emülsiyon esaslı silan ve siloksan takviyeli, kullanıma hazır yüzey koruyucu astardır.

Kullanım Alanları



Tüm iç ve dış mekanlarda, sık temizlenen yüzeylerde ve zeminlerde, **MegaClean K902** ile temizlenmiş veya yeni uygulanmış olan derz dolgularının renginin korunması ve uzun ömürlü olması için kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² ve tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 25,0 - 50,0 ml'dir. 500 ml. **MegaFuga Guard K202** ile yaklaşık 10 - 20 m² yüzey uygulaması yapılabilir.

500 ml

12 adet/koli

Seramik Tesviye Sistemi (STS) K904/K911/K905/K906

Büyük Ebatlı Keramik Uygulamalarında Kot Farkını Kaldırmak İçin Kullanılan Sistem

Tutucu, takoz ve pensesden oluşan, zemin ve duvar kaplama malzemelerinin belirli aralıklarla ve belirli bir seviyede yerleştirilmesine yardımcı olan bir sistemdir.

Kullanım Alanları



Tüketim/Ambalaj

TABLO - 7
Seramik Tesviye Sistemi
Tüketim Miktarları
tablosuna bakınız.
(Sayfa 50)

1 m²'de kullanılması
önerilen tutucu ve
takoz sayısı tüketim
tablosudur.

Master Takoza K908

Seramik ve Kaplama Malzemelerinin Uygulanmasında Düzgün Bir Başlangıç Yapılmasını Sağlayan Master Takoza

Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulanmasında, yataydaki ilk sıranın zeminden olan yüksekliğini kolay ve hızlı bir şekilde ayarlamak için, tesviye işleminde kullanılan takozlardır.

Kullanım Alanları



Tüketim/Ambalaj

Uygulama yapılan kaplama malzemesinin başına ve sonuna en az 2 adet olmak üzere **Master Takoza K908** kullanılmalıdır. Kaplama malzemesinin boyutuna göre kullanılan master takozu sayısı artırılabilir.

K907

MegaZemin Epoksi Zemin Sistemleri İçin Dolgu Malzemesi

Tüketim/Ambalaj

25 kg

Bej

KATKILAR VE YARDIMCI MALZEMELER ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		ürünler	MegaLatex K201	MegaAntiFreeze 10 K901	MegaKalıp MY K903	MegaClean K902	MegaFuga Guard K202	Seramik Tesviye Sistemi(STS) Standart Tutucu K904, Uzun Tutucu K911 Takoz K905, Pense K906	Master Takoza K908
FARKLI UYGULAMA ALANLARI	Çimento Esaslı Ürünlerin Performansının ve Elastikiyetinin Arttırılması		✓						
	Yeni Uygulanmış Olan Derz Dolgularının Renginin Korunması ve Uzun Ömürlü Olması						✓		
	Büyük Ebatlı Seramiklerin Tesviyelenmesi							✓	
	Sürekli Soğuk İklim Koşullarında (-10°C'ye kadar)			✓					
	Ani Sıcaklık Düşmesi ve Don İhtimalinin Bulunduğu Ortamlar (-10°C'ye kadar)			✓					
	Kirlenmiş Derz ve Yüzeylerin Temizlenmesi					✓			
	Kalıp Sistemleri				✓				
	Kaplama Uygulamalarında Yataydaki İlk Sıranın Yüksekliğinin Ayarlanması								✓
YÜZEY ÇEŞİTLERİ	Çimento Esaslı Harçlar (seramik yapııştırıcılar, sıvalar, şap, tamir harçları)		✓	✓					
	Plywood, Çelik, Plastik, Ahşap, Tünel Kalıplar				✓				
	Doğal Taş						✓		✓
	Granit					✓	✓		✓
	Seramik					✓	✓	✓	✓

Farklı uygulamalar için Teknik Destek Hattımızı arayınız. (444 4 595)

ŞOĞUK GEÇİRMİZ



SICAĞ GEÇİRMİZ



MANTOTHERM

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Kışın soğuğu, yazın sicağı dışarıda bırakır.
Enerji tasarrufu sağlar, faturanızı %50'ye kadar azaltır.



444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr
www.mantotherm.com.tr



Mantotherm Yapıştırma Harcı

Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, suya, dona, yüksek ısıya ve ısı değişikliklerine dayanıklı, polimer katkılarıyla daha güvenli yapışma olanağı sunan, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda XPS, EPS, platin ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 4,0 - 5,0 kg'dır.

25 kg



Mantotherm Sıva Harcı

Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

Çimento esaslı, polimer, lif ve su itici katkılarla yapısı güçlendirilmiş, kolay uygulanabilir ısı yalıtım levhası sıva harcıdır.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda, XPS, EPS, platin ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama işlemi (1. kat sıva + **Mantotherm Donatı Filesi** + 2. kat sıva uygulaması) ve 4 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 4 - 5 kg'dır.

25 kg



Mantotherm Organik Sıva

Akrilik Esaslı Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

Akrilik esaslı, 15 joule darbe direncine sahip, kolay uygulanabilir, kullanıma hazır ısı yalıtım levhası sıva harcıdır.

Kullanım Alanları



Tüm yapılarda, dış mekanlarda, XPS, EPS, platin ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama işlemi (1. kat sıva + **Mantotherm Donatı Filesi** + 2. kat sıva uygulaması) ve 4 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı EPS yüzeyde; 4 - 5 kg, taşıyıcı yüzeyde 5-6 kg'dır.

25 kg



Mantotherm Donatı Filesi

Cam Elyaf Esaslı Donatı Filesi

Mantolama sıvasının yüzey hareketlerine ve gerilmelere karşı dayanımını sağlamak amacıyla kullanılan yüksek alkali dayanımlı, cam elyaf esaslı, minimum 160 g/m² ağırlığında donatı filesidir.

Kullanım Alanları

Mantolama sıva uygulamasında kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat 1,1 m²'dir.

50 m²

Mantotherm Dübeller ve Havşa Açma Aparatı

1- Mantotherm Plastik Çivili Dübel

Tuğla ve sıvalı yüzeylerde ısı yalıtım levhalarının mekanik montajı için kullanılan geniş başlıklı dübeldir.

2- Mantotherm Taşıyıcı Dübeli

Taşıyıcı ısı yalıtım levhalarının mekanik montajı için kullanılan dübeldir.


1




2



1



2



Mantotherm Köşe Profili



Mantotherm Fileli PVC Köşe Profili

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarları gibi mekanik zorlanmalara maruz kalan ve çatlama riski olan bölgeleri koruma amacıyla kullanılan, düzgün kenar ve köşeler elde etmeyi sağlayan PVC fileli köşe profilidir.



Mantotherm Silikonlu Dış Cephe Boyası

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Silikon Katkılı, Dış Cephe Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, su geçirimsiz, uzun ömürlü, yüksek kaliteli, mat, son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları



Dış cephelerde çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerine uygun astar ile birlikte son kat boya malzemesi olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen çift kat sarfiyat miktarı; 0,23 ± 0,01 litredir.

15 lt



Mantotherm Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyası

Akrilik Emülsiyon Esaslı Dış Cephe Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, yüksek kaliteli, parlak, son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları



Dış cephelerde, çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerine uygun astar ile birlikte son kat boya malzemesi olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen çift kat sarfiyat miktarı; 0,23 ± 0,01 litredir.

15 lt



Mantotherm Akrilik Esaslı Parlak Dış Cephe Boyası

Akrilik Emülsiyon Esaslı Parlak Dış Cephe Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, yüksek kaliteli, parlak, son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları



Dış cephelerde, çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerine uygun astar ile birlikte son kat boya malzemesi olarak kullanılır.

Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen çift kat sarfiyat miktarı; 0,25 ± 0,01 litredir.

15 lt



Mantotherm Silikonlu, Grenli Dış Cephe Kaplaması

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Silikon Katkılı, Tekstürlü, Grenli Dış Cephe Kaplaması

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, tekstürlü, grenli, rulo ile uygulanıp aynı zamanda rulo ile desen verilen, uzun ömürlü cephe kaplamasıdır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları



Her türlü yapının dış cephesinde çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerine uygun astar ile birlikte son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen tek kat sarfiyat miktarı; 1,25 - 1,30 kg/m²'dir.

25 kg



Mantotherm Akrylic Esaslı Grenli Dış Cephe Kaplaması

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Tekstürlü, Grenli Dış Cephe Kaplaması

Akrilik emülsiyon esaslı, tekstürlü, grenli, rulo ile uygulanıp aynı zamanda rulo ile desen verilen, uzun ömürlü cephe kaplamasıdır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları



Her türlü yapının dış cephesinde çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerine uygun astar ile birlikte son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen tek kat sarfiyat miktarı; 1,25 - 1,30 kg/m² dir.

25 kg



Mantotherm Silikonlu Hazır Renkli Sıva

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Silikon ve Elyaf Katkılı, Esnek, Kullanıma Hazır Renkli Sıva

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon ve elyaf katkılı, esnek, iç ve dış cephelerde kullanıma uygun, mala ile uygulanan, mala ile desen verilen, iri tane dokulu, kullanıma hazır renkli sıvadır.

Kullanım Alanları



Her türlü yapının dış cephesinde çimento esaslı sıva, beton, lifli çimento levha, eski boyalı yüzeyler ve ısı yalıtım sistemleri üzerine uygun astar ile birlikte son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,5 kg'dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

25 kg



Mantotherm Dekominera - Tane Dokulu

Mineral Esaslı, Tane Dokulu Dekoratif Kaplama

Beyaz çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat yüzey kaplamasıdır.

Kullanım Alanları



Dış mekanlarda, çimento esaslı ince sıva ya da ısı yalıtım sistemlerinin üzerine son kat kaplama olarak güvenle uygulanır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,5 kg'dır.

25 kg



Mantotherm Dekominera - Çizgi Dokulu

Mineral Esaslı, Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama

Beyaz çimento esaslı, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat yüzey kaplamasıdır.

Kullanım Alanları



Dış mekanlarda, çimento esaslı ince sıva ya da ısı yalıtım sistemlerinin üzerine son kat kaplama olarak kullanılır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,5 kg'dır.

25 kg



Mantotherm Dekominera - İnce Tane Dokulu

Mineral Esaslı, İnce Tane Dokulu Dekoratif Kaplama

Beyaz çimento esaslı, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat yüzey kaplamasıdır.

Kullanım Alanları



Dış mekanlarda, çimento esaslı ince sıva ya da ısı yalıtım sistemlerinin üzerine son kat kaplama olarak güvenle uygulanır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 1,5 - 2,0 kg'dır.

25 kg



Mantotherm Astar

Akrilik Emülsiyon Esaslı Boya ve Dekoratif Kaplamalar İçin Yüzey Hazırlayıcı Astar

Yüksek yapışma gücüne sahip, mat, beyaz renkte, akrilik emülsiyon esaslı, solvent içermeyen, dolgu, boya ve dekoratif kaplamalar için yüzey hazırlayıcı astardır.

Kullanım Alanları



Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, dekoratif kaplama ve boya için altıncı adanması artırmak ve tüketimi azaltmak amacıyla, iç ve dış mekanlarda düşey yüzeylerde kullanılır.

Belgeler



Tüketim/Ambalaj

1 m²'de tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,10 - 0,15 kg'dır.

25 kg

Not: Bu değerler, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

TABLO 1 - kg/m² CİNSİNDEN YAPIŞTIRICILARIN TÜKETİM, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

MegaFix Y101		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²

MegaGranit Y102		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²

MegaFlex Y103		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 4,0 - 4,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²

MegaFlex Maxi Y104		
Seramik Boyutları	Tarak Ölçüleri	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,0 - 4,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²

MegaPool Y105		
Seramik Boyutları	Tarak Ölçüleri	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 4,0 - 4,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²

MegaPro Y106		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,5 - 6,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 7,0 - 7,5 kg/m²

MegaPro RapidFlex Y113		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,5 - 6,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 7,0 - 7,5 kg/m²

MegaPro Y117		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,0 - 3,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 4,5 - 5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,5 - 6,5 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6 - 6,5 kg/m²

MegaPro Facade Y111		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 4,0 - 4,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 7,0 - 7,5 kg/m²
25x40 ile 33x33 cm üzeri	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,5 - 6,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 7,5 - 8,0 kg/m²

MegaPro Pastemix Y201		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 2,0 - 2,5 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
10x15 cm ile 20x20 cm arası ve üzeri ebatlar	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 2,5 - 3,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 4,0 - 4,5 kg/m²

MegaBlok Y192		
60 x 25 x d cm ebatlarında gaz beton ile 1 m² duvar örgüsü için MegaBlok Y192 tüketim miktarları		
Blok Kalınlığı d (cm)	Tüketim Miktarı (kg/m²)	
10	1,43 kg/m²	
12,5	1,8 kg/m²	
15	2,16 kg/m²	
20	2,82 kg/m²	
25	3,6 kg/m²	
30	4,3 kg/m²	

ARTEFIX		
Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6	Tek taraflı yapıştırma: 3,5 - 4,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 5,0 - 5,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8	Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,0 - 6,5 kg/m²
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	10x10x10	Tek taraflı yapıştırma: 5,5 - 6,0 kg/m²
		Çift taraflı yapıştırma: 6,5 - 7,0 kg/m²

**TABLO 2 - 9 mm KALINLIĞINDAKİ SERAMİK İÇİN kg CİNSİNDEN DERZ DOLGULARI
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**


Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			3 mm	4 mm	5 mm		
MegaFuga D101 	1,876 gr/cm ³	25x50	0,304	0,405	0,507	5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,253	0,338	0,422		
		30x75	0,236	0,315	0,394		
		30x90	0,225	0,300	0,375		
		33x33	0,307	0,409	0,511		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,270	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,281		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
		120x120	0,084	0,113	0,141		
		120x240	0,064	0,084	0,105		
MegaFuga Sil D102 	1,878 gr/cm ³	25x50	0,304	0,406	0,507	5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,254	0,338	0,423		
		30x75	0,237	0,316	0,394		
		30x90	0,225	0,300	0,376		
		33x33	0,307	0,41	0,51		
		45x90	0,169	0,225	0,281		
		50x50	0,203	0,270	0,338		
		60x60	0,169	0,225	0,282		
		80x80	0,127	0,169	0,211		
		60x120	0,127	0,169	0,211		
		120x120	0,085	0,113	0,141		
		120x240	0,063	0,084	0,105		
MegaFuga Flex D103 	1,801 gr/cm ³	25x50	0,292	0,389	0,486	5 kg'lık polietilen torbalarda veya 20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	5 kg'lık polietilen torba, palette 72 adet (360 kg) 20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg)
		30x60	0,243	0,324	0,405		
		30x75	0,227	0,303	0,378		
		30x90	0,216	0,288	0,360		
		33x33	0,294	0,393	0,491		
		45x90	0,162	0,216	0,27		
		50x50	0,195	0,259	0,324		
		60x60	0,162	0,216	0,270		
		80x80	0,122	0,162	0,203		
		60x120	0,122	0,162	0,203		
		120x120	0,081	0,108	0,135		
		120x240	0,061	0,081	0,101		
MegaFuga 2K D104 	1,858 gr/cm ³	25x50	0,301	0,401	0,502	20 kg'lık toz bileşen kraft torbalarda ve 8,2 kg'lık sıvı bileşen plastik bidonlarda set olarak sunulmaktadır.	20 kg'lık kraft torba, palette 60 adet (1200 kg) 8,2 kg'lık plastik bidonda, palette 38 adet (311,6 kg)
		30x60	0,251	0,334	0,418		
		30x75	0,234	0,312	0,390		
		30x90	0,223	0,297	0,372		
		33x33	0,304	0,405	0,506		
		45x90	0,167	0,223	0,279		
		50x50	0,201	0,268	0,334		
		60x60	0,167	0,223	0,279		
		80x80	0,125	0,167	0,209		
		60x120	0,125	0,167	0,209		
		120x120	0,084	0,111	0,139		
		120x240	0,063	0,084	0,104		
MegaFuga Pool D105 	1,770 gr/cm ³	2,5x2,5	3,820	5,100	6,370	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	Palette 60 adet (1200 kg)
		2,5x5	2,870	3,820	4,780		
		5x5	1,910	2,550	3,190		
		10x10	0,955	1,274	1,593		
		10x20	0,716	0,955	1,194		
		25x50	0,287	0,382	0,478		
		30x60	0,239	0,319	0,398		
		30x75	0,223	0,297	0,372		
		30x90	0,212	0,283	0,354		

**TABLO 2 - kg/m2 CİNSİNDEN MegaEpoxy D501
TÜKETİM MİKTARLARI, AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ**

Ürün Adı	Yoğunluk (p)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Derinliği (mm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
				3 mm	4 mm	5 mm		
MegaEpoxy D501 	1,80 gr/cm³	2,5x2,5	5	2,16	2,88	3,6	5 kg'lık (A bileşeni: 4,650 kg, B bileşeni: 0,350 kg) plastik kovalarda set olarak sunulmaktadır.	Palette 40 adet (200 kg)
			6	2,59	3,45	4,32		
			7	3,02	4,03	5,04		
			8	3,45	4,6	5,76		
		10x10	5	0,54	0,72	0,9		
			6	0,64	0,86	1,08		
			7	0,75	1	1,26		
			8	0,86	1,15	1,44		
		10x20	5	0,405	0,54	0,675		
			6	0,486	0,648	0,81		
			7	0,567	0,756	0,945		
			8	0,648	0,864	1,08		
		20x20	8	0,43	0,57	0,72		
			14	0,75	1	1,26		
		30x60	10	0,27	0,36	0,45		
		33x33	10	0,33	0,44	0,55		
		45x90	10	0,18	0,24	0,3		
		30x90	10	0,24	0,32	0,4		
		60x120	10	0,135	0,18	0,225		
			12	0,162	0,216	0,27		
		120x120	12	0,108	0,144	0,18		
		120x240	12	0,081	0,108	0,135		

Ürün Adı	Yoğunluk (ρ)	Seramik Boyutu (cm)	Derz Boşluğu			Ambalaj Cinsi ve Ağırlığı	Palet Ağırlığı
			5 mm	10 mm	20 mm		
MegaFuga Rustik D106 	1,933 gr/cm³	21x6x1,5	3,107	6,214	12,428	20 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.	Palette 60 adet (1200 kg)

Derz Dolgular İçin Tüketim Miktarı Hesaplama Yöntemi



$$\text{Tüketim (kg/m}^2\text{)} = \rho \times \frac{(A + B) \times (d \times w)}{A \times B}$$

A: Seramiğin eni (mm)

B: Seramiğin boyu (mm)

d: Seramiğin kalınlığı (mm)

w: Derz genişliği (mm)

ρ: Derz dolgu malzemesinin yoğunluğu (gr/cm³)

TABLO 3 - FİLM KALINLIKLARINA GÖRE SU YALITIMI MALZEMELERİ TÜKETİM MİKTARLARI

Megaİzo K S301 3 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	4,0 - 5,0 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaİzo File S902 uygulamalı)	4,0 - 5,0 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaİzo File S902 uygulamalı)	5,5 - 6,5 kg/m ²

Megaİzo 2K S302 3-4 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaİzo File S902 uygulamalı)	3,8 - 4,6 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (Yeraltı suyu)	≥ 4 mm (Megaİzo File S902 uygulamalı)	5,0 - 6,0 kg/m ²

Megaİzo 2K S303 3 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı



Kullanım Amacı	Film Kalınlığı	Tüketim
Toprak nemine karşı yalıtım	≥ 3 mm	3,8 - 4,6 kg/m ²
Geçici süreli basınçsız suya karşı yalıtım (Dıştan etki eden yüzey suları)	≥ 3 mm (Megaİzo File S902 uygulamalı)	3,8 - 4,6 kg/m ²

100 m uzunluğunda bir derz için, belirtilen genişlikte ve derinlikte kullanılacak sosis ürün miktarı (adet)

Uygulama yüzeyindeki derz derinliği ve genişliğine göre **Megaİzo PU Mastik HM S492**, **Megaİzo PU Mastik LM S491** sarfiyat miktarları değişir.



		Derz Genişliği (cm)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Derz Derinliği (cm)	0,5	4	8	13	17	21	25
	1,0	8	17	25	33	42	50
	1,5	13	25	38	50	63	75
	2,0	17	33	50	67	83	100
	2,5	21	42	63	83	104	125
	3,0	25	50	70	100	125	150

TABLO 4 - TAMİR HARÇLARI TÜKETİM MİKTARLARI

MegaTamir T901				
Filiz Çapı (mm)	Min Delik Çapı (mm)	Delik Derinliği (mm)	Delik Başına Tüketim (ml)	300 ml'lik kartuş ile uygulama yapılabilecek delik sayısı
8	10	80	5	56
10	12	100	8	35
12	14	120	13	22

*Bu değerler, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

TABLO 5 - ZEMİN MALZEMELERİ TÜKETİM MİKTARLARI

MegaZemin Z501						
Self - Leveling Kaplama Sistemi (1,5 - 1,7 mm kalınlık) Hafif Yaya Trafiği Olan Zeminler			Self – Leveling Kaplama Sistemi (1,9 - 2,1 mm kalınlık) Otopark - Fabrika Zeminleri		Self - Leveling Kaplama Sistemi (2,5 - 2,7 mm kalınlık) Orta - Ağır Araç Trafiğine Maruz Kalan Zeminler	
Kaplama	Ürün	Tüketim	Ürün	Tüketim	Ürün	Tüketim
Astar	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ²
	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ²
Serpme Kum	K907	1 kg/m ²	K907	1 kg/m ²	K907	1 kg/m ²
Arakat	1:2 oranında MegaZemin Z501+K907 silis dolgu	1:2 oranında 0,75kg/m ² + 0,35 kg/m ²	1:2 oranında MegaZemin Z501 + K907 silis dolgu	1:2 oranında 1,00 kg/m ² + 0,45 kg/m ²	1:2 oranında MegaZemin Z501 + K907 silis dolgu	1:2 oranında 1,00 kg/m ² + 0,45 kg/m ²
Self - Leveling	MegaZemin Z501	0,7 kg/m ²	MegaZemin Z501	1,1 kg/m ²	MegaZemin Z501	2,0 kg/m ²

MultiLayer Zemin Kaplama Sistemi (3,2 - 3,6 mm)		
Kaplama	Ürün	Tüketim
1:1 oranında Astar+K907 silis dolgu	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ² + 0,30 - 0,50 kg/m ² (dolgu)
	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ² + 0,30 - 0,50 kg/m ² (dolgu)
Serpme Kum	K907	1 kg/m ²
1:1 oranında Astar +K907 silis dolgu	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ² + 0,30 - 0,50 kg/m ² (dolgu)
	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ² + 0,30 - 0,50 kg/m ² (dolgu)
Serpme Kum	K907	1 kg/m ²
Arakat	1:2 oranında MegaZemin Z501+K907 (0,1 - 0,3 mm) silis dolgu	1:2 oranında 1,00 kg/m ² + 0,45 kg/m ²
Self - Leveling	MegaZemin Z501	2 kg/m ²

MegaZemin Z502

Tekstürlü Zemin Kaplama Sistemi (1,5 - 1,7 mm kalınlık) Hafif Yaya Trafiği Olan Zeminler			Tekstürlü Zemin Kaplama Sistemi (1,9 - 2,1 mm kalınlık) Otopark - Fabrika Zeminleri		Tekstürlü Zemin Kaplama Sistemi (2,5 - 2,7 mm kalınlık) Orta - Ağır Araç Trafiğine Maruz Kalan Zeminler	
Kaplama	Ürün	Tüketim	Ürün	Tüketim	Ürün	Tüketim
Astar	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A502	0,30 - 0,50 kg/m ²
	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ²	MegaFilm A504	0,30 - 0,50 kg/m ²
Serpme Kum	K907	1 kg/m ²	K907	1 kg/m ²	K907	1 kg/m ²
Arakat	1:2 oranında MegaZemin Z501+K907 silis dolgu	1:2 oranında 0,75kg/m ² + 0,35 kg/m ²	1:2 oranında MegaZemin Z501+ K907 silis dolgu	1:2 oranında 1,00 kg/m ² + 0,45 kg/m ²	1:2 oranında MegaZemin Z501+ K907 silis dolgu	1:2 oranında 1,00 kg/m ² + 0,45 kg/m ²
Tekstürlü	MegaZemin Z502	0,55 kg/m ²	MegaZemin Z502	0,85 kg/m ²	MegaZemin Z502	1,5 kg/m ²

TABLO 6 - ASTAR MALZEMELERİ TÜKETİM MİKTARLARI

MegaFilm A502


Kaplama	Ürün	Tüketim
Astar (Az gözenekli)	1 x MegaFilm A502	0,30 – 0,50 kg/m ²
Astar (Çok gözenekli)	2 x MegaFilm A502	0.7 – 1,0 kg/m ²

MegaFilm A504


Kaplama	Ürün	Tüketim
Astar (Az gözenekli)	1 x MegaFilm A504	0,2 – 0,4 kg/m ²
Astar (Çok gözenekli)	2 x MegaFilm A504	0.6 – 0,9 kg/m ²

TABLO 7 - KATKI MALZEMELERİ TÜKETİM MİKTARLARI

Seramik Tesviye Sistemi (STS) K904/K911/K905/K906

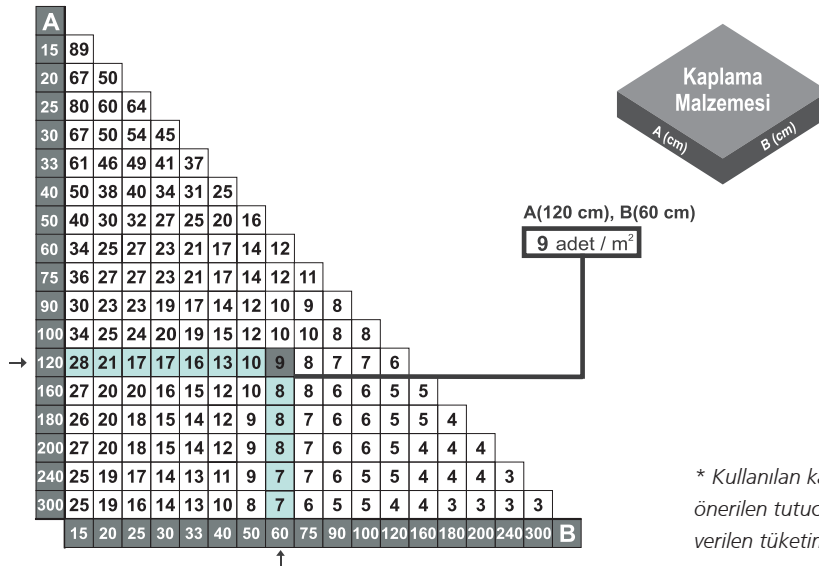

* Kullanılan kaplama malzemelerinin boyutlarına göre önerilen tutucu sayısı değişebilir. En doğru uygulama için verilen tüketim tablosuna bağlı kalınmalıdır.

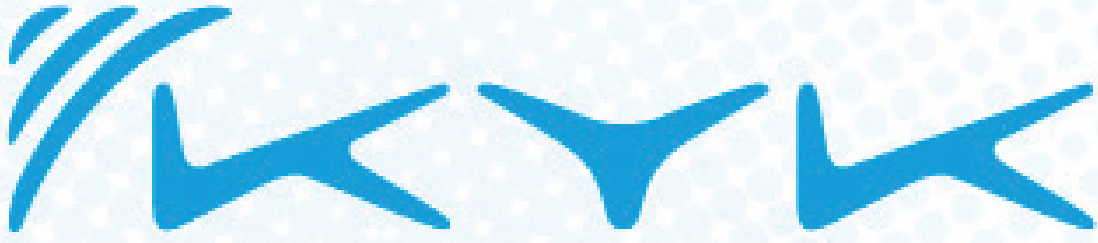

YAPI KİMYASALLARI

Su Yalıtım Uygulamalarında Profesyonel Çözümler

Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Bitüm Esaslı Likit Membranlar

Bitümlü Membranlar



444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr

BÖLGELER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ



Eskişehir (Merkez)- Bölge Fabrika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 236 16 36 Faks: +90 222 236 10 66

Samsun - Bölge Fabrika

Şabanoğlu OSB Mah. Yaşar Doğu Cad. No:13/A Tekkeköy / SAMSUN
Tel: +90 362 226 67 41 Faks: +90 362 266 67 44

Adana - Bölge Fabrika

Acidere OSB Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 Sarıçam / ADANA
Tel: +90 322 394 52 42 Faks: +90 322 394 51 09

Diyarbakır - Bölge Fabrika

Yaytaş Mah. Organize Sanayi 11. Cadde No:14 Yenişehir / DİYARBAKIR
Tel: +90 412 345 04 44 Faks: +90 412 345 04 45

Ankara Bölge

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39/A Daire:88 Protokol İş Merkezi Çankaya / ANKARA
Tel: +90 533 381 43 73

Antalya Bölge

Termesos Bulvarı Doğuyaka Mahallesi Gardenya 3 Sitesi D.40 ANTALYA
Tel: +90 242 502 02 10/11 Faks: +90 242 502 02 12

İstanbul Bölge

Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Dap Vadisi Bumerang Plaza No:3 D:60-61 Kağıthane / İSTANBUL
Tel: +90 212 321 03 30

İzmir Bölge

Akçay Caddesi No:59 Gaziemir / İZMİR
Tel: +90 232 254 59 60 Faks: +90 232 253 59 60

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO/IEC 27001

ISO 10002



USTALARIMIZA ÖZEL

"Ustalarımız.com"



KYK Yapı Kimyasalları, Usta Kulübü'ne üye olan ustalar için ulaşılması kolay ve rahatlıkla kullanabilecekleri bir portal oluşturdu. Ustalar "ustalarımız.com" portalına kendilerine verilmiş olan sicil numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak mevcut puan durumları, usta eş puan durumları, aktif kampanyalar hakkında bilgi alabilecek ve hediye seçimi, geçmiş ve güncel hediye siparişlerini görüntüleyebilme, kargo ve adres bilgilerine ulaşma imkanı bulabilecekler. Ustalara özel bölüm ile ustaların puan detayları, MEB Onaylı Sertifikalı Eğitim bilgileri, seminer bilgileri gibi kulüp bilgileri yanısıra mesleki ve kişisel bilgilerine de ulaşmaları sağlandı.

Ayrıca "ustalarımız.com" portalında uygulama videolarını izleyerek, KYK ürünlerini ve yapısal problemlere karşı sunduğu çözüm önerilerini inceleyebilecekler, e-egitim portalı ile eğitim kitaplarına ulaşabilecekler. Bu eğitim materyallerinden yararlanmanın yanı sıra online sınav merkezinde ustalara özel sınavlara katılarak mesleki bilgilerini ölçebilecekler.

Kampanyalar

Usta
Puan
Bilgileri

Uygulama
Videoları


Hediye
Seçimi

Usta
Eğitimleri





YAPI KİMYASALLARI

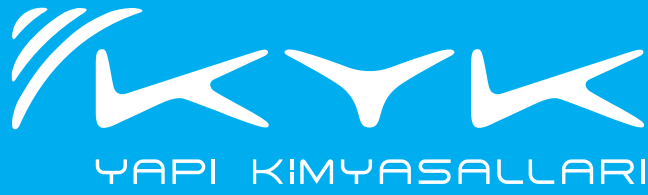

444 4595
KYK

www.kyk.com.tr - info@kyk.com.tr
www.mantotherm.com.tr
www.ustalarimiz.com

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO/IEC 27001

ISO 10002